

Continental Tires España, S.L.U.

Avda de Castilla nº2, Planta 1ª
Parque Empresarial San Fernando - Edificio Munich
28830 San Fernando de Henares - Madrid
B-83916056

Teléfono: 902 555 950
www.conti-moto.es

Lista de precios

de Neumáticos de Moto, Scooter y Ciclomotor 2015

Siempre hay un buen motivo
para acercarse a la costa.



Conocemos cuatro motivos adicionales para hacer cualquier ruta: MultiGrip, RainGrip, TractionSkin y ZeroDegree. Éstas son además las tecnologías que hemos aplicado en el nuevo **ContiRoadAttack 2 EVO**, campeón del último test realizado por la revista de motos nº1 en Europa: Motorrad, que además le ha otorgado el título de "Ganador del Test Autovía y Carretera 2014". Gracias a nuestras innovaciones tecnológicas, el **ContiRoadAttack 2 EVO**, convierte las carreteras más reviradas en las más divertidas y te mantiene pegado al asfalto en condiciones de lluvia. Si quieres más información, visita: www.conti-moto.es

Continental
GET THE GRIP

Contenido

Historia, tecnología	4 - 7
Off Road / Enduro	
ContiTrailAttack 2	8
TKC 70 NUEVO	9
TKC 80	10 - 11
ContiEscape	12
Sport Touring	
ContiRoadAttack 2 EVO	14
ContiRoadAttack 2	15
ContiRoadAttack	16
ContiRoadAttack 2 GT	17
ContiMotion	18
Classic / Classic Racing	
ContiRoadAttack 2 CR	20
ContiClassicAttack	21
Sport / Hypersport	
ContiSportAttack 2	23
ContiSportAttack	24
ContiRaceAttack Comp.End.	25
ContiRaceAttack Comp.	26
Racing	
ContiTrack NUEVO	28
ContiRaceAttack Rain	29
Supermoto	
ContiAttack SM	32
ContiTwist SM / Sport SM	33
Custom / Touring	
ContiMilestone	36
ContiMilestone WW	37
Allround / City	
ContiGo! (Allround)	40 - 41
ContiGo! (City)	42
Sport Classic	
TKV 11 / TKV 12	44
RB 2 / K 112	45
Scooter	
ContiMove365	48
ContiTwist / ContiTwist WW	50
ContiTwist Sport	51
ContiTwist Race	52
ContiScooty, ContiTraily, ContiClassic	53
LB, K 62 / LB, K 62 WW	54
KKS 10, KKS 10 WW, ContiGO!, KKS 11	55
Cámaras	
Cámaras para Motocicleta y Scooter	58
Cámaras para Ciclomotor y rim tapes	59
Nuestros valores	60
Garantía de Neumáticos Continental	62
Merchandising	64 - 65
Condiciones generales de Venta	66 - 67

1 de enero del 2015

Off Road /
Enduro

Sport Touring

Classic /
Classic Racing

Sport
Hypersport

Racing

Supermoto

Custom /
Touring

Allround / City

Sport Classic

Scooter

Cámaras

De pionero a compañía global: la verdadera historia de la cultura alemana del neumático

Había que aportar mucho espíritu pionero, seguridad instintiva y obsesión por la tecnología para fundar una fábrica de caucho y gutapercha precisamente en 1871, el año de la unificación alemana. Al principio, la intención era fabricar solamente bicicletas y neumáticos de goma maciza en nuestra fábrica central de Hanóver. Finalmente, tuvo que pasar casi un cuarto de siglo más hasta que Hildebrand & Wolfmüller fabricara la primera motocicleta de gasolina en serie en 1894. Y, a pesar de que el logo de la por aquel entonces nueva Continental Compagnie todavía era un caballo saltando, desde el principio fuimos una fuerza impulsora en el mercado de los neumáticos y estuvimos implicados en los avances tecnológicos. Ya en 1892 fuimos la primera empresa alemana en producir un neumático para bicicleta y, en el año 1904, introdujimos en el mercado el primer neumático con dibujo, algo de lo que entonces se dijo que marcó una época.

Y desde entonces todo fue a una velocidad vertiginosa. Con la motorización a principios del siglo XX, también se desarrolló la cultura alemana del neumático como tal: desde entonces, Continental ha investigado, probado e inventado incansablemente en el campo de los neumáticos para motocicletas, ha rodado cientos de miles de kilómetros y ha registrado numerosas patentes. En las carreras más duras es donde se proyectan nuestras debilidades sin miramientos, pero también es donde tomamos conciencia de nuestras fortalezas. Los osados pilotos sobre dos ruedas como el plusmarquista mundial de motocicleta Wilhelm Herz, que batió la marca de 300 km/h con una NSU Delfin en 1951, immortalizan el nombre de Continental.

Hoy en día perpetuamos las tradiciones en nuestra fábrica central de neumáticos para motocicletas de Korbach (Nordhessen) con la misma pasión con la que lo hicieron nuestros ancestros. Vivimos el arte de la ingeniería alemana y trabajamos con la vieja obsesión por las innovaciones que marcan una época.

Lo convencional de la adherencia de los neumáticos: confianza absoluta

“Gentlemen start your engines”

(Caballeros, arranquen sus motores). El momento en que el botón de arranque llena de vida al silencioso hierro con un rugido es como un acto religioso: es a la vez rutina y misterio. Una vez lanzado, comienza una danza para los sentidos, incontables curvas que escriben historias de vida. Pero sin la fe en la tecnología, sin la confianza absoluta en la adherencia de los neumáticos, no sería más que un mero transporte. Nuestras innovadoras soluciones, presentes en nuestros neumáticos para motocicletas Continental, convierten la conducción en pasión. Una en la que se puede confiar ciegamente.

¿Siempre ha soñado con unos neumáticos así? Nosotros también. Nuestros ingenieros de desarrollo son incansables. Aportan todos sus conocimientos en nuevas tecnologías y consideran que los estándares de calidad ya alcanzados no son más que un aliante para hacerlo mejor. Tenemos un buen ejemplo que demuestra que, de vez en cuando, también hay que dar una vuelta de tuerca más o tan solo extender la mano. Éste consistió en acortar el tiempo de rodaje de los neumáticos nuevos, permitiendo mayores prestaciones. La solución parece tan simple como efectiva pero, como siempre, esconde al diablo en el detalle. Al final, los ingenieros consiguieron asperizar la superficie del neumático prescindiendo de agentes separadores. Esto no se había hecho hasta ahora. Una auténtica innovación y de camino a una pequeña revolución: había nacido TractionSkin.

Para llevar ésta y muchas otras ideas a la producción de neumáticos en serie, rodamos miles de kilómetros sobre nuestras propias pistas de pruebas, vías asfaltadas y caminos de tierra. Con sol, lluvia e incluso, en ocasiones, con ventiscas de nieve. Y no solo porque nos divirtiéramos con ello, sino porque queríamos desarrollar nuestros neumáticos basándonos en las condiciones reales del exterior para dotarlos de las mejores tecnologías y de nuestra pasión.



Hecho a mano en Alemania.

Todos los neumáticos radiales son desarrollados, probados y fabricados en nuestra fábrica de Korbach (Alemania), el famoso centro de desarrollo ContiDrom y como no, en las rápidas autovías germanas.



Tecnología MultiGrip

La tecnología MultiGrip es la evolución lógica de su predecesor Continuous Compound, que dota al neumático de una mayor resistencia a la rodadura gracias a su banda central más dura.

Incorpora además, menos dureza en los hombros del neumático, lo que garantiza la seguridad y proporciona el máximo agarre en inclinaciones.

La tecnología MultiGrip asegura un desgaste homogéneo sin escalones gracias control de la temperatura en el momento de su vulcanización.

- ⊕ Mejor agarre gracias a la flexibilidad en el área de los hombros
- ⊕ Banda de rodadura resistente al desgaste › mayor kilometraje
- ⊕ Desgaste homogéneo



TractionSkin

La tecnología exclusiva de Continental que evita que el neumático “patine” recién montado, suprimimos el rodaje inicial del neumático dotándolo de una superficie “microrugosa” y convirtiéndolo así en el neumático más seguro desde el principio. Ready 2 ride!



Construcción de cintura de acero 0°

Construcción de cintura de acero 0° que garantiza una extrema estabilidad a altas velocidades y óptima absorción de impactos.



RainGrip

Nuevo compuesto que dota al neumático de un mayor agarre en mojado, aumentando también el kilometraje.



Off Road / Enduro



Off Road /
Enduro

Sport Touring

Classic /
Classic Racing

Sport
Hypersport

Racing

Supernoto

Custom /
Touring

Allround / City

Sport Classic

Scooter

Cámaras

ContiTrail **ATTACK 2**

Neumáticos para Trail especialmente diseñados para Motos de gran cilindrada y potencia.

- ⊕ Adherencia mejorada incluso en mojado, combinada con un excelente rendimiento kilométrico en largos recorridos gracias a una innovadora tecnología de mezcla.
- ⊕ La carcasa reforzada, junto con un dibujo vanguardista en la rueda delantera, garantiza una alta precisión y un desgaste optimizado.
- ⊕ El diseño del cinturón de acero de 0° en la rueda trasera garantiza un alto grado de estabilidad y confort incluso a velocidades elevadas y con grandes cargas.
- ⊕ Equipo de origen KTM



Llanta	Dimensión		Índice de carga y de velocidad	TL/TT	Dibujo	Numero de artículo	Código de EAN	€	Indicación
Eje delantero									
17"	120/70 ZR 17	M/C	58	W	TL	ContiTrailAttack 2	02 44 296	4 019238 58988 7	174,10
		Cámara				D/E 17	02 82 061	4 019238 24116 7	10,90
19"	100/90 - 19	M/C	57	H	TL	ContiTrailAttack 2	02 40 097	4 019238 59062 3	100,70
		Cámara				D 19	02 82 114	4 019238 16434 3	10,60
		Cámara				E 19	02 82 115	4 019238 11030 2	13,40
	110/80 R 19	M/C	59	V	TL	ContiTrailAttack 2 F	02 44 350	4 019238 63115 9	143,40
	110/80 R 19	M/C	59	V	TL	ContiTrailAttack 2 Z	02 44 294	4 019238 59054 8	143,40
		Cámara				E 19	02 82 115	4 019238 11030 2	13,40
	120/70 R 19	M/C	60	V	TL	ContiTrailAttack 2	02 44 071	4 019238 44663 0	149,30
	120/70 ZR 19	M/C	60	W	TL	ContiTrailAttack 2 K	02 44 309	4 019238 59859 9	156,50
21"	90/90 - 21	M/C	54	S	TT	ContiTrailAttack 2	02 40 087	4 019238 59065 4	87,40
	90/90 - 21	M/C	54	H	TL	ContiTrailAttack 2	02 40 089	4 019238 59063 0	99,20
	90/90 - 21	M/C	54	V	TL	ContiTrailAttack 2	02 40 098	4 019238 59061 6	115,10
	90/90 V 21	M/C	(54)	V	TL	ContiTrailAttack 2	02 40 156	4 019238 60242 5	115,10
		Cámara				D 21	02 82 149	4 019238 11032 6	11,30
Eje trasero									
17"	120/90 - 17	M/C	64	S	TL	ContiTrailAttack 2	02 40 099	4 019238 59060 9	103,10
		Cámara				F 17	02 82 058	4 019238 11024 1	13,60
	130/80 - 17	M/C	65	S	TT	ContiTrailAttack 2	02 40 086	4 019238 59066 1	113,60
	130/80 - 17	M/C	65	H	TL	ContiTrailAttack 2	02 40 152	4 019238 59059 3	119,80
	130/80 R 17	M/C	65	H	TL	ContiTrailAttack 2	02 44 291	4 019238 59057 9	164,90
		Cámara				F 17	02 82 058	4 019238 11024 1	13,60
	140/80 R 17	M/C	69	H	TL	ContiTrailAttack 2	02 44 293	4 019238 59055 5	170,70
	140/80 R 17	M/C	69	V	TL	ContiTrailAttack 2	02 44 299	4 019238 59095 1	173,80
		Cámara				F 17	02 82 058	4 019238 11024 1	13,60
	150/70 R 17	M/C	69	V	TL	ContiTrailAttack 2	02 44 289	4 019238 59058 6	173,00
		Cámara				F 17	02 82 058	4 019238 11024 1	13,60
	160/60 ZR 17	M/C	(69)	W	TL	ContiTrailAttack 2	02 44 336	4 019238 64795 2	197,00
	170/60 R 17	M/C	72	V	TL	ContiTrailAttack 2	02 44 070	4 019238 44662 3	210,00
	170/60 ZR 17	M/C	72	W	TL	ContiTrailAttack 2 K	02 44 311	4 019238 59861 2	214,00
		Cámara				G 17	02 82 057	4 019238 18172 2	14,20
	180/55 ZR 17	M/C	73	W	TL	ContiTrailAttack 2	02 44 295	4 019238 59053 1	224,70
		Cámara				G 17	02 82 057	4 019238 18172 2	14,20
	190/55 ZR 17	M/C	75	W	TL	ContiTrailAttack 2	02 44 297	4 019238 58987 0	251,00
18"	140/80 - 18	M/C	70	S	TT	ContiTrailAttack 2	02 00 040	4 019238 59064 7	147,10
		Cámara				F 18	02 82 080	4 019238 11029 6	12,60
	150/70 ZR 18	M/C	70	W	TL	ContiTrailAttack 2	02 44 314	4 019238 59864 3	180,30
		Cámara				F 18	02 82 080	4 019238 11029 6	12,60

F = montado principalmente en modelos BMW | K = montado principalmente en modelos KTM | Z = sin ámbito especial de aplicación

NUEVO TKC 70

El nuevo TKC70 combina lo mejor del neumático off road TKC80 y lo mejor del neumático de carretera-aventura ContiTrail Attack 2.

- ⊕ Neumático totalmente nuevo con gran capacidad off road y un equilibrado rendimiento en carretera.
- ⊕ Recientemente desarrollado neumático de trail con construcción tanto radial como diagonal para uso off road con un código de velocidad hasta 240 km/h - todos los neumáticos radiales son fabricados a mano en Alemania.
- ⊕ El TKC70 está posicionado para un uso medio off road con un rendimiento extraordinario en carretera. La construcción única de sus bloques hacen del TKC70 un neumático silencioso y estable en carretera mientras que aún mantiene buenas capacidades off road.
- ⊕ Ágil en carretera y seguro en pistas de grava.



- ⊕ MultiGrip: tecnología exclusiva de Continental que dota al neumático de un compuesto semi-doble aplicando diferentes temperaturas durante la cocción del neumático.
- ⊕ Rain Grip: Nuevo compuesto exclusivo que dota al neumático de un mayor agarre en mojado, aumentando también el kilometraje.
- ⊕ Zero degree: Construcción de cintura de acero 0° que garantiza una extrema estabilidad a altas velocidades y óptima absorción de impactos.

Llanta	Dimensión		Índice de carga y de velocidad	TL/TT	Dibujo	Numero de artículo	Código de EAN	€	Indicación
Eje delantero									
19"	100/90 - 19	M/C	57	T	TL M+S	TKC 70	02 40 242	4 019238 65225 3	99,00 a partir del 2º trimestre de 2015
		Cámara				D 19	02 82 114	4 019238 16434 3	10,60
		Cámara				E 19	02 82 115	4 019238 11030 2	13,40
	110/80 R 19	M/C	59	V	TL M+S	TKC 70	02 44 383	4 019238 65306 9	145,00 NUEVO *
		Cámara				E 19	02 82 115	4 019238 11030 2	13,40
	120/70 R 19	M/C	60	V	TL M+S	TKC 70	02 44 382	4 019238 65307 6	147,00 NUEVO *
21"	3.00 - 21	M/C	51	T	TL M+S	TKC 70	02 40 244	4 019238 65223 9	92,00 a partir del 2º trimestre de 2015
		Cámara				D 21	02 82 149	4 019238 11032 6	11,30
	90/90 - 21	M/C	54	T	TL M+S	TKC 70	02 40 243	4 019238 65224 6	99,00 a partir del 2º trimestre de 2015
		Cámara				D 21	02 82 149	4 019238 11032 6	11,30
Eje trasero									
17"	120/90 - 17	M/C	64	T	TL M+S	TKC 70	02 40 245	4 019238 65222 2	115,40 a partir del 2º trimestre de 2015
		Cámara				F 17	02 82 058	4 019238 11024 1	13,60
	130/80 - 17	M/C	65	T	TL M+S	TKC 70	02 40 247	4 019238 65221 5	133,00 a partir del 2º trimestre de 2015
		Cámara				F 17	02 82 058	4 019238 11024 1	13,60
	140/80 R 17	M/C	69	T	TL M+S	TKC 70	02 44 386	4 019238 65539 1	182,00 NUEVO
		Cámara				F 17	02 82 058	4 019238 11024 1	13,60
	150/70 R 17	M/C	69	V	TL M+S	TKC 70	02 44 385	4 019238 65540 7	184,00 NUEVO *
		Cámara				F 17	02 82 058	4 019238 11024 1	13,60
	170/60 R 17	M/C	72	V	TL M+S	TKC 70	02 44 384	4 019238 65308 3	212,00 NUEVO *
		Cámara				G 17	02 82 057	4 019238 18172 2	14,20
18"	4.00 - 18	M/C	64	T	TL M+S	TKC 70	02 40 248	4 019238 65226 0	110,00 a partir del 2º trimestre de 2015
		Cámara				F 18	02 82 080	4 019238 11029 6	12,60
	150/70 R 18	M/C	70	T	TL M+S	TKC 70	02 44 387	4 019238 65541 4	180,00 NUEVO
		Cámara				F 18	02 82 080	4 019238 11029 6	12,60

* = Índice de velocidad V (hasta 240 km/h) independientemente de la etiqueta M+S

TKC 80

Neumático para condiciones mixtas.

- ⊕ Probados en grandes rutas y competiciones.
- ⊕ Excelente auto limpiado de tacos.
- ⊕ Gran estabilidad y agarre lateral en terrenos blandos.
- ⊕ Buen comportamiento en carretera gracias a la gruesa configuración de su perfil.
- ⊕ Equipo de origen BMW y KTM.



Llanta	Dimensión		Índice de carga y de velocidad	TL/TT	Dibujo	Numero de artículo	Código de EAN	€	Indicación
Eje delantero									
17"	120/70 B 17	M/C	58	Q	TL M+S	TKC 80 Twinduro	02 00 023	4 019238 48621 6	123,80
		Cámara				D/E 17	02 82 061	4 019238 24116 7	10,90
19"	100/90 - 19	M/C	57	S	TT M+S	TKC 80 Twinduro	02 00 012	4 019238 41721 0	137,40
		Cámara				D 19	02 82 114	4 019238 16434 3	10,60
	110/80 B 19	M/C	59	Q	TL M+S	TKC 80 Twinduro	02 47 143	4 019238 10945 0	130,90
		Cámara				E 19	02 82 115	4 019238 11030 2	13,40
21"	120/70 B 19	M/C	60	Q	TL M+S	TKC 80 Twinduro	02 40 083	4 019238 51011 9	139,00
	2.50 - 21	M/C	48	S	TT M+S	TKC 80 Twinduro	02 07 200	4 019238 10881 1	60,00
		Cámara				C 21	02 82 145	4 019238 11031 9	9,20
	2.75 - 21	M/C	52	S	TT M+S	TKC 80 Twinduro	02 07 210	4 019238 10882 8	67,00
		Cámara				C 21	02 82 145	4 019238 11031 9	9,20
	80/90 - 21	M/C	48	Q	TT M+S	TKC 80 Twinduro	02 00 018	4 019238 44095 9	61,60
		Cámara				C 21	02 82 145	4 019238 11031 9	9,20
	3.00 - 21	M/C	51	S	TT M+S	TKC 80 Twinduro	02 07 222	4 019238 10884 2	82,10
		Cámara				D 21	02 82 149	4 019238 11032 6	11,30
	90/90 - 21	M/C	54	S	TT M+S	TKC 80 Twinduro	02 07 143	4 019238 10880 4	85,70
	90/90 - 21	M/C	54	T	TL M+S	TKC 80 Twinduro	02 47 144	4 019238 10946 7	101,40
		Cámara				D 21	02 82 149	4 019238 11032 6	11,30

Llanta	Dimensión		Índice de carga y de velocidad	TL/TT	Dibujo	Numero de artículo	Código de EAN	€	Indicación
Eje trasero									
17"	120/90 - 17	M/C	64	S	TT M+S	TKC 80 Twinduro	02 07 139	4 019238 10878 1	118,50
		Cámara				F 17	02 82 058	4 019238 11024 1	13,60
	130/80 - 17	M/C	65	S	TT M+S	TKC 80 Twinduro	02 07 140	4 019238 15640 9	119,70
		M/C	65	T	TL M+S	TKC 80 Twinduro	02 47 141	4 019238 15641 6	148,70
		Cámara				F 17	02 82 058	4 019238 11024 1	13,60
	5.10 - 17	M/C	67	S	TT M+S	TKC 80 Twinduro	02 07 051	4 019238 10868 2	116,20
		Cámara				F 17	02 82 058	4 019238 11024 1	13,60
	140/80 - 17	M/C	69	Q	TL M+S	TKC 80 Twinduro	02 47 140	4 019238 32144 9	158,20
		Cámara				F 17	02 82 058	4 019238 11024 1	13,60
	150/70 B 17	M/C	69	Q	TL M+S	TKC 80 Twinduro	02 47 142	4 019238 10944 3	173,30
		Cámara				F 17	02 82 058	4 019238 11024 1	13,60
	170/60 B 17	M/C	72	Q	TL M+S	TKC 80 Twinduro	02 40 249	4 019238 66737 0	200,00
		Cámara				G 17	02 82 057	4 019238 18172 2	14,20
	180/55 B 17	M/C	73	Q	TL M+S	TKC 80 Twinduro	02 00 024	4 019238 48622 3	227,10
		Cámara				G 17	02 82 057	4 019238 18172 2	14,20
18"	3.25 - 18	M/C	59	S	TT M+S	TKC 80 Twinduro	02 07 068	4 019238 10870 5	72,30
		Cámara				D 18	02 82 064	4 019238 17891 3	9,50
	3.50 - 18	M/C	62	S	TT M+S	TKC 80 Twinduro	02 07 080	4 019238 10872 9	76,80
		Cámara				E 18	02 82 070	4 019238 11028 9	11,00
	4.00 - 18	M/C	64	R	TT M+S	TKC 80 Twinduro	02 00 123	4 019238 10844 6	101,40
		Cámara				F 18	02 82 080	4 019238 11029 6	12,60
	4.10 - 18	M/C	66	P	TT M+S	TKC 80 Twinduro	02 00 097	4 019238 10843 9	77,40
		Cámara				E 18	02 82 070	4 019238 11028 9	11,00
	110/80 - 18	M/C	58	Q	TT M+S	TKC 80 Twinduro	02 00 019	4 019238 44096 6	82,10
		Cámara				E 18	02 82 070	4 019238 11028 9	11,00
	120/90 - 18	M/C	65	R	TT M+S	TKC 80 Twinduro	02 00 142	4 019238 15646 1	103,00
		Cámara				F 18	02 82 080	4 019238 11029 6	12,60
	140/80 - 18	M/C	70	R	TT M+S	TKC 80 Twinduro	02 00 147	4 019238 20228 1	124,40
		Cámara				F 18	02 82 080	4 019238 11029 6	12,60
	150/70 B 18	M/C	70	Q	TT M+S	TKC 80 Twinduro	02 47 113	4 019238 31435 9	201,30
		Cámara				F 18	02 82 080	4 019238 11029 6	12,60
	150/70 B 18	M/C	70	Q	TL M+S	TKC 80 Twinduro	02 40 188	4 019238 63006 0	201,30
		Cámara				F 18	02 82 080	4 019238 11029 6	12,60

ContiEscape

Neumático Trail para campo y carretera.

- ⊕ Compuesto sarrollado para rodar en todo tipo de terrenos y condiciones limáticas.
- ⊕ Buena tracción fuera y dentro de carretera.
- ⊕ Alto rendimiento kilométrico en ruta.



Llanta	Dimensión		Indice de Charge/Vitesse		TL/TT	Dibujo	Numero de articulo	Código de EAN	€	Indicación
Eje delantero										
19"	100/90 - 19	M/C	57	H	TL	ContiEscape	02 08 601	4 019238 23146 5	99,80	
		Cámara				E 19	02 82 115	4 019238 11030 2	13,40	
21"	2.75 - 21	M/C	45	S	TT	ContiEscape	02 08 506	4 019238 24036 8	54,50	
		Cámara				C 21	02 82 145	4 019238 11031 9	9,20	
	90/90 - 21	M/C	54	S	TT	ContiEscape	02 08 610	4 019238 23691 0	80,70	
	90/90 - 21	M/C	54	H	TL	ContiEscape	02 48 610	4 019238 23692 7	84,40	
		Cámara				D 21	02 82 149	4 019238 11032 6	11,30	
Eje trasero										
17"	120/90 - 17	M/C	64	S	TT	ContiEscape	02 08 590	4 019238 23693 4	98,00	
		Cámara				F 17	02 82 058	4 019238 11024 1	13,60	
	130/80 - 17	M/C	65	S	TT	ContiEscape	02 08 591	4 019238 23694 1	106,50	
	130/80 - 17	M/C	65	H	TL	ContiEscape	02 48 591	4 019238 23695 8	112,60	
		Cámara				F 17	02 82 058	4 019238 11024 1	13,60	
	140/80 - 17	M/C	69	H	TT	ContiEscape	02 08 592	4 019238 23696 5	124,40	
Cámara					F 17	02 82 058	4 019238 11024 1	13,60		
18"	140/80 - 18	M/C	70	H	TT	ContiEscape	02 00 039	4 019238 58909 2	144,20	
		Cámara				F 18	02 82 080	4 019238 11029 6	12,60	
	4.10 - 18	M/C	60	S	TT	ContiEscape	02 08 502	4 019238 24037 5	71,20	
		Cámara				E 18	02 82 070	4 019238 11028 9	11,00	

Sport Touring



ContiRoad *ATTACK* 2 EVO

El ContiRoad Attack 2 EVO redefine los límites en Sport Touring.

- ⊕ Banda de rodadura con un diseño más sofisticado que facilita el drenaje.
- ⊕ Mejora perceptible de su agarre en mojado gracias al desarrollo de un Nuevo compuesto.
- ⊕ Tecnología MultiGrip que aumenta la duración y maximiza el agarre en maniobras extremas. Aumento del kilometraje gracias a una mayor profundidad en el dibujo.
- ⊕ TractionSkin: tecnología exclusiva de Continental que evita que el neumático “patine” recién montado, suprimimos el rodaje inicial del neumático dotándolo de una superficie “micro-rugosa” y convirtiéndolo así en el neumático más seguro desde el principio.
- ⊕ Alto nivel de seguridad y confort en respuesta a las demandas de las motocicletas Sport Turismo.
- ⊕ Manejabilidad sobresaliente que ha recibido los máximos reconocimientos a nivel internacional.
- ⊕ Ganador del "Test Autovía y Carretera 2014" de la revista Motorrad.



Llanta	Dimensión	Índice de carga y de velocidad	TL/TT	Dibujo	Numero de artículo	Código de EAN	€	Indicación
Eje delantero								
17"	110/70 ZR 17	M/C (58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	02 44 353	4 019238 63327 6	153,90	
19"	110/80 R 19	M/C 59 V	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	02 44 366	4 019238 63517 1	148,40	
Eje trasero								
17"	150/70 R 17	M/C 69 V	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	02 44 367	4 019238 63521 8	200,90	
	160/60 ZR 17	M/C (69 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	02 44 365	4 019238 63518 8	186,20	
	180/55 ZR 17	M/C (73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	02 44 355	4 019238 63326 9	201,90	
	190/50 ZR 17	M/C (73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	02 44 364	4 019238 63519 5	213,60	
	190/55 ZR 17	M/C (75 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	02 44 361	4 019238 63520 1	233,40	

ContiRoad *ATTACK* 2

Nuestra pieza maestra en Sport-Touring.

Ingeniería Alemana para conseguir un nivel de grip, seguridad y dinamismo hasta ahora nunca conocido en el segmento sport-touring.

- ⊕ TractionSkin: una revolucionaria superficie del neumático que evita que „patine” recién montado.
- ⊕ MultiGrip, tecnología diseñada para mejorar el kilometraje con una zona más dura en el centro e incrementar la seguridad con unos laterales más blandos.
- ⊕ Dynamic-Ride-Technology (DRT), construcción con nuestro patentado cinturón de acero y un contorno único de la carcasa, desarrollada para mejorar el control y la manejabilidad de tu moto.
- ⊕ Compuesto con racing carbon black para un rápido calentamiento, resinas para mejorar el grip además de una distancia más corta de frenado y sílice para un mejor agarre en mojado.



Llanta	Dimensión	Índice de carga y de velocidad	TL/TT	Dibujo	Numero de artículo	Código de EAN	€	Indicación
Eje delantero								
17"	110/70 ZR 17	M/C 54 W	TL	ContiRoadAttack 2	02 44 052	4 019238 43486 6	139,40	
	120/60 ZR 17	M/C (55 W)	TL	ContiRoadAttack 2	02 44 053	4 019238 43487 3	156,90	
	120/70 ZR 17	M/C (58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	02 44 054	4 019238 43488 0	153,90	
	120/70 ZR 17	M/C (58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 C	02 44 102	4 019238 50320 3	172,60	
18"	100/90 R 18	M/C 56 V	TL	ContiRoadAttack 2	02 44 177	4 019238 57377 0	144,20	
	110/80 ZR 18	M/C (58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	02 44 055	4 019238 43489 7	146,30	
	110/80 ZR 18	M/C (58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 C	02 44 176	4 019238 57367 1	150,60	
	120/70 ZR 18	M/C (59 W)	TL	ContiRoadAttack 2	02 44 056	4 019238 43490 3	174,50	
19"	110/80 R 19	M/C 59 V	TL	ContiRoadAttack 2	02 44 057	4 019238 43491 0	133,50	
Eje trasero								
17"	130/80 R 17	M/C 65 V	TL	ContiRoadAttack 2	02 44 300	4 019238 59119 4	145,00	NUEVO
	150/70 R 17	M/C 69 V	TL	ContiRoadAttack 2	02 44 058	4 019238 43492 7	180,80	
	150/70 ZR 17	M/C 69 W	TL	ContiRoadAttack 2	02 44 059	4 019238 43493 4	185,60	
	160/60 ZR 17	M/C (69 W)	TL	ContiRoadAttack 2	02 44 060	4 019238 43494 1	183,20	
	170/60 ZR 17	M/C (72 W)	TL	ContiRoadAttack 2	02 44 061	4 019238 43495 8	210,80	
	180/55 ZR 17	M/C (73 W)	TL	ContiRoadAttack 2	02 44 062	4 019238 43496 5	192,60	
	180/55 ZR 17	M/C (73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 C	02 44 078	4 019238 44670 8	225,50	
	190/50 ZR 17	M/C (73 W)	TL	ContiRoadAttack 2	02 44 063	4 019238 43497 2	203,90	
	190/55 ZR 17	M/C (75 W)	TL	ContiRoadAttack 2	02 44 069	4 019238 44506 0	209,00	
18"	130/80 R 18	M/C 66 V	TL	ContiRoadAttack 2	02 44 183	4 019238 57376 3	159,60	
	160/60 ZR 18	M/C (70 W)	TL	ContiRoadAttack 2	02 44 064	4 019238 43498 9	202,30	

C = Carcasa Reforzada para motos pesadas

ContiRoad *ATTACK*

Neumático Deportivo Turístico.

- ⊕ Construidos de cintura de acero 0° tienen el comportamiento de unos neumáticos deportivos con la duración de unos turísticos.
- ⊕ Extraordinario agarre en seco y mojado así como una fase de calentamiento muy reducida gracias a su compuesto.
- ⊕ Construidos con las más avanzadas tecnologías, proporcionan un alto nivel de comfort y seguridad.
- ⊕ Fácil conducción y alta manejabilidad bajo cualquier situación gracias al contorno del neumático MCD (Diseño Multi Curvatura).



Llanta	Dimensión		Índice de carga y de velocidad	TL/TT	Dibujo	Numero de articulo	Código de EAN	€	Indicación
Eje delantero									
17"	120/60 ZR 17	M/C	(55 W)	TL	ContiRoadAttack	02 44 230	4 019238 24182 2	117,70	
	120/70 ZR 17	M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	02 44 232	4 019238 26408 1	128,30	
Eje trasero									
17"	160/60 ZR 17	M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack	02 44 233	4 019238 26409 8	155,20	
	180/55 ZR 17	M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack	02 44 217	4 019238 21569 4	168,30	

Z = Cinturón der acero 0°

ContiRoad *ATTACK 2 GT*

Nuestra pieza maestra en Sport-Touring.

GT: Fácil manejabilidad y kilometraje optimizado para motos pesadas.

- ⊕ TractionSkin: una revolucionaria superfi cie del neumático que evita que „patine“ recién montado.
- ⊕ MultiGrip, tecnología diseñada para mejorar el kilometraje con una zona más dura en el centro e incrementar la seguridad con unos laterales más blandos.
- ⊕ Dynamic-Ride-Technology (DRT), construcción con nuestro patentado cinturón de acero y un contorno único de la carcasa, desarrollada para mejorar el control y la manejabilidad de tu moto.
- ⊕ Compuesto con racing carbon black para un rápido calentamiento, resinas para mejorar el grip además de una distancia más corta de frenado y sílice para un mejor agarre en mojado.



Llanta	Dimensión		Índice de carga y de velocidad	TL/TT	Dibujo	Numero de articulo	Código de EAN	€	Indicación
Eje delantero									
17"	120/70 ZR 17	M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	02 44 083	4 019238 44933 4	172,60	
Eje trasero									
17"	180/55 ZR 17	M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	02 44 110	4 019238 52582 3	225,50	



ContiMOTION

Neumático premium Sport Touring a precio económico.

- ⊕ Nuevo concepto de neumático para el segmento económico.
- ⊕ Buena respuesta tanto en seco como en mojado.
- ⊕ Inmejorable relación calidad, precio y duración.
- ⊕ 0° Steel-belt construction en el neumático trasero para mayor estabilidad y manejabilidad.



Llanta	Dimensión		Índice de carga y de velocidad		TL/TT	Dibujo	Numero de artículo	Código de EAN	€	Indicación
Eje delantero										
17"	110/70 ZR 17	M/C	54	W	TL	ContiMotion Z	02 44 422	4 019238 69659 2	108,00	a partir del 2º trimestre de 2015
	120/60 ZR 17	M/C	(55	W)	TL	ContiMotion Z	02 44 368	4 019238 63563 8	108,50	
	120/70 ZR 17	M/C	(58	W)	TL	ContiMotion Z	02 44 087	4 019238 45127 6	100,00	
Eje trasero										
17"	140/70 R 17	M/C	66	W	TL	ContiMotion M	02 44 161	4 019238 56132 6	120,00	NUEVO / NUEVO / a partir del 2º trimestre de 2015
	150/60 ZR 17	M/C	66	W	TL	ContiMotion M	02 44 423	4 019238 69660 8	122,00	
	150/70 ZR 17	M/C	69	W	TL	ContiMotion M	02 44 157	4 019238 55924 8	123,00	
	160/60 ZR 17	M/C	(69	W)	TL	ContiMotion M	02 44 158	4 019238 55925 5	123,00	
	170/60 ZR 17	M/C	(72	W)	TL	ContiMotion M	02 44 156	4 019238 55923 1	125,00	
	180/55 ZR 17	M/C	(73	W)	TL	ContiMotion M	02 44 088	4 019238 45373 7	125,00	
	190/50 ZR 17	M/C	(73	W)	TL	ContiMotion M	02 44 100	4 019238 47189 2	135,00	
M = Sin area especifica de aplicación. I Z = Cinturón der acero 0°										

Classic / Classic Racing



Off Road / Enduro

Sport Touring

Classic / Classic Racing

Sport Hypersport

Racing

Supersmoto

Custom / Touring

Allround / City

Sport Classic

Scooter

Cámaras

ContiRoad **ATTACK 2 CR**

Neumático Clásico de Carreras de alto rendimiento.

- ⊕ Nuevo desarrollo en todas las medidas y una versión CR que ofrece todavía mayor grip y mejor respuesta a bajas temperaturas para en el neumático trasero mientras se compite.
- ⊕ Extraordinaria manejabilidad y agarre en curva.
- ⊕ Excepcional rendimiento y respuesta al límite.
- ⊕ Construcción con cinturón de acero 0° para mayor estabilidad y respuesta, tanto en la aceleración como en la frenada en curva.
- ⊕ Neumático de rápido calentamiento y buen agarre en frío, gracias al compuesto.
- ⊕ TractionSkin: tecnología exclusiva de Continental que evita que el neumático “patine” recién montado, suprimimos el rodaje inicial del neumático dotándolo de una superficie “microrugosa” y convirtiéndolo así en el neumático más seguro desde el principio. Ready 2 ride!



Llanta	Dimensión	Índice de carga y de velocidad	TL/TT	Dibujo	Numero de artículo	Código de EAN	€	Indicación
Eje delantero								
18"	100/90 R 18	M/C	56 V	TL	ContiRoadAttack 2 CR	02 44 275 4 019238 60108 4	190,00	2.15
	110/80 ZR 18	M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 CR	02 44 199 4 019238 60107 7	190,00	2.50 - 3.00
Eje trasero								
18"	130/80 R 18	M/C	66 V	TL	ContiRoadAttack 2 CR	02 44 276 4 019238 59479 9	239,00	3.00 - 3.75
	130/80 R 18	M/C	66 V	TL	ContiRoadAttack 2 CR C	02 44 381 4 019238 64630 6	242,00	3.00 - 3.75
	150/65 R 18	M/C	69 H	TL	ContiRoadAttack 2 CR	02 44 150 4 019238 54667 5	243,00	4.00 - 4.50
C = Carcasa Reforzada								

ContiClassic **ATTACK**

Neumáticos radiales de nuevo desarrollo para motocicletas clásicas.

- ⊕ Manejo excepcionalmente ligero, con un nivel de agarre y estabilidad en curvas muy elevado.
- ⊕ Comportamiento de marcha extraordinariamente controlable y óptima respuesta.
- ⊕ Excelente adherencia en todo tipo de condiciones, incluso en mojado y con frío.
- ⊕ Excelente rendimiento kilométrico gracias a la tecnología de mezcla más moderna.
- ⊕ Perfil orientado a la dirección de tracción con un óptimo desgaste y excelente drenaje de agua.
- ⊕ Diseño radial de la carcasa optimizado para un buen manejo y una alta estabilidad.



Llanta	Dimensión	Índice de carga y de velocidad	TL/TT	Dibujo	Numero de artículo	Código de EAN	€	Indicación
Eje delantero								
18"	90/90 R 18	M/C	51 V	TL	ContiClassicAttack	02 44 334 4 019238 64791 4	152,40	2.75, 3.00
19"	100/90 R 19	M/C	57 V	TL	ContiClassicAttack	02 44 178 4 019238 57368 8	152,80	3.25, 3.50
Eje trasero								
18"	110/90 R 18	M/C	61 V	TL	ContiClassicAttack	02 44 184 4 019238 57378 7	158,40	4.00, 4.25
	120/90 R 18	M/C	65 V	TL	ContiClassicAttack	02 44 302 4 019238 59117 0	163,90	4.50, 4.75
19"	100/90 R 19	M/C	57 V	TL	ContiClassic Attack	02 44 278 4 019238 60111 4	153,90	3.25, 3.50 NUEVO
	110/85 R 19	M/C	57 V	TL	ContiClassicAttack	02 44 335 4 019238 64792 1	154,60	4.00, 4.25

Sport / Hypersport



ContiSport *ATTACK 2*

Neumático Supersport de alto rendimiento para uso en carretera.

- ⊕ Extraordinario manejo ligero y preciso con un excelente grip y estabilidad en curva.
- ⊕ Extrema facilidad de manejo y transmisión de información en el límite de apoyo.
- ⊕ Construcción especial de ambos neumáticos para una mayor estabilidad y recepción de sensaciones en frenadas y aceleración en la salida de las curvas.
- ⊕ Buen agarre en frío y rápido calentamiento a través del recién desarrollado compuesto para la banda de rodadura.
- ⊕ La tecnología MultiGrip asegura una larga duración y el máximo grip en los mayores ángulos de inclinación.
- ⊕ TractionSkin: una revolucionaria superficie del neumático que evita que „patine“ recién montado.
- ⊕ Equipo de origen KTM RC8.



Llanta	Dimensión		Índice de carga y de velocidad	TL/TT	Dibujo	Numero de artículo	Código de EAN	€	Indicación
Eje delantero									
17"	110/70 ZR 17	M/C	54 W	TL	ContiSportAttack 2	02 44 005	4 019238 37771 2	139,90	
	120/60 ZR 17	M/C	(55 W)	TL	ContiSportAttack 2	02 44 007	4 019238 37773 6	142,00	
	120/70 ZR 17	M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	02 44 006	4 019238 37772 9	152,80	
	120/70 ZR 17	M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2 K	02 44 026	4 019238 39364 4	152,80	
Eje trasero									
17"	150/60 ZR 17	M/C	66 W	TL	ContiSportAttack 2	02 44 008	4 019238 37774 3	183,00	
	160/60 ZR 17	M/C	(69 W)	TL	ContiSportAttack 2	02 44 009	4 019238 37775 0	199,00	
	180/55 ZR 17	M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack 2	02 44 010	4 019238 37776 7	201,70	
	180/55 ZR 17	M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack 2 C	02 44 011	4 019238 37777 4	209,90	
	190/50 ZR 17	M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack 2	02 44 012	4 019238 37778 1	216,30	
	190/50 ZR 17	M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack 2 C	02 44 013	4 019238 37779 8	223,30	
	190/50 ZR 17	M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack 2 K	02 44 027	4 019238 39365 1	223,30	
	190/55 ZR 17	M/C	(75 W)	TL	ContiSportAttack 2	02 44 014	4 019238 37780 4	226,20	
	200/55 ZR 17	M/C	(78 W)	TL	ContiSportAttack 2	02 44 320	4 019238 60103 9	234,80	
	C = Carcasa Reforzada para motos pesadas K = Especial para motos que alcanzan mucha velocidad, como Hayabusa o ZZR 1400.								

ContiSport *ATTACK*

Neumático Supersport para carretera.

- ⊕ Construcción de cintura de acero 0° que garantiza una extrema estabilidad a altas velocidades y optima absorción de impactos.
- ⊕ Extraordinario agarre en seco y mojado así como una fase de calentamiento muy reducida gracias a su compuesto.
- ⊕ Mejor control de frenada en curvas.
- ⊕ Rapidez de respuesta y agilidad incluso en los máximos ángulos de inclinación.
- ⊕ Dibujo con un diseño “Radical” acorde con las nuevas deportivas del mercado.



Llanta	Dimensión		Índice de carga y de velocidad	TL/TT	Dibujo	Numero de artículo	Código de EAN	€	Indicación
Eje delantero									
16"	130/70 ZR 16	M/C	(61 W)	TL	ContiSportAttack	02 44 003	4 019238 37764 4	131,30	
17"	120/70 ZR 17	M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack	02 44 399	4 019238 68211 3	114,00	NUEVO
Eje trasero									
17"	180/55 ZR 17	M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack	02 44 393	4 019238 67068 4	142,00	NUEVO
	190/50 ZR 17	M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack	02 44 400	4 019238 67243 5	150,00	NUEVO
	190/55 ZR 17	M/C	(75 W)	TL	ContiSportAttack	02 44 395	4 019238 67069 1	154,00	NUEVO

ContiRace *ATTACK* Comp.End.

Neumático de carretera nacido de la competición:
Transforma el rendimiento de competición a la carretera.

- ⊕ Neumático de alto rendimiento en circuito adaptado para uso legal en carretera.
- ⊕ Desarrollado en los circuitos.
- ⊕ Utilizado en competiciones de resistencia por todo el Mundo.
- ⊕ Manejo preciso con un incremento de la huella en ángulos extremos de inclinación para un mayor agarre en curva gracias a un contorno optimizado en el neumático delantero.
- ⊕ Cinturón de acero a 0° tanto delante como detrás para proporcionar mayor estabilidad y transmisión de sensaciones al frenar y al acelerar a la salida de las curvas.
- ⊕ Banda de rodadura adaptada de la familia Attack con un incremento de Slick en la zona de los hombros para un mayor control y agarre.
- ⊕ El Neumático más deportivo para carretera.




Llanta	Dimensión		Índice de carga y de velocidad	TL/TT	Dibujo	Numero de artículo	Código de EAN	€	Indicación
Eje delantero									
17"	120/70 ZR 17	M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp.End.	02 44 151	4 019238 54790 0	154,50	
Eje trasero									
17"	160/60 ZR 17	M/C	(69 W)	TL	ContiRaceAttack Comp.End.	02 44 155	4 019238 54794 8	194,60	
	180/55 ZR 17	M/C	(73 W)	TL	ContiRaceAttack Comp.End.	02 44 152	4 019238 54791 7	210,80	
	180/60 ZR 17	M/C	(75 W)	TL	ContiRaceAttack Comp.End.	02 44 337	4 019238 63603 1	213,20	
	190/50 ZR 17	M/C	(73 W)	TL	ContiRaceAttack Comp.End.	02 44 154	4 019238 54793 1	221,40	
	190/55 ZR 17	M/C	(75 W)	TL	ContiRaceAttack Comp.End.	02 44 153	4 019238 54792 4	228,60	
	200/55 ZR 17	M/C	(78 W)	TL	ContiRaceAttack Comp.End.	02 44 327	4 019238 60241 8	236,90	



ContiRace *ATTACK* Comp.

Neumáticos de competición de alto rendimiento
(Recomendado sólo para circuito).

- ⊕ Disponibles en varios compuestos, para adaptarse a la perfección a las diferentes condiciones de la pista.
- ⊕ La Tecnología del MultiGrip asegura una larga duración, tanto en competición como en rodadas y entrenamientos.
- ⊕ Neumático de rápido calentamiento y buen agarre en frío, gracias al compuesto.

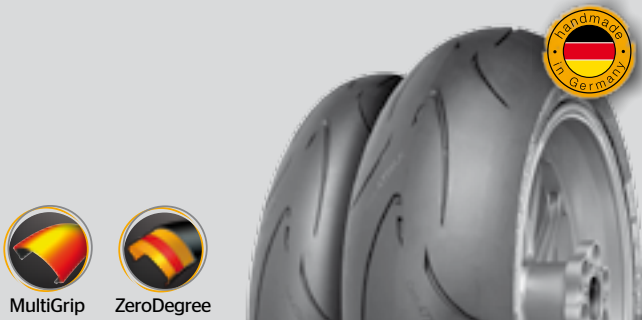

Llanta	Dimensión		Índice de carga y de velocidad		TL/TT	Dibujo	Compound	Numero de artículo	Código de EAN	€	Indicación
Eje delantero											
17"	120/70 ZR 17	M/C	58	W	TL	ContiRaceAttack Comp.	Soft	02 44 265	4 019238 35738 7	197,70	
	120/70 ZR 17	M/C	58	W	TL	ContiRaceAttack Comp.	Medium	02 44 266	4 019238 35739 4	197,70	
Eje trasero											
17"	160/60 ZR 17	M/C	69	W	TL	ContiRaceAttack Comp.	Soft	02 44 017	4 019238 38009 5	246,50	
	160/60 ZR 17	M/C	69	W	TL	ContiRaceAttack Comp.	Medium	02 44 259	4 019238 33192 9	246,50	
	180/60 ZR 17	M/C	75	W	TL	ContiRaceAttack Comp.	Soft	02 44 173	4 019238 56930 8	275,80	
	180/60 ZR 17	M/C	75	W	TL	ContiRaceAttack Comp.	Medium	02 44 077	4 019238 44669 2	275,80	
	190/55 ZR 17	M/C	75	W	TL	ContiRaceAttack Comp.	Soft	02 44 019	4 019238 38011 8	297,80	
	190/55 ZR 17	M/C	75	W	TL	ContiRaceAttack Comp.	Medium	02 44 270	4 019238 35743 1	297,80	

Racing



Off Road /
Enduro

Sport Touring

Classic /
Classic Racing

Sport
Hypersport

Racing

Supersmoto

Custom /
Touring

Allround / City

Sport Classic

Scooter

Cámaras

NUEVO

ContiTrack

Nuevo Slick desarrollado para entrenamientos, carreras y rodadas (NHS, no homologado para uso en carretera).

- ⊕ Rendimiento mantenido junto con alta durabilidad.
- ⊕ Nueva construcción de carcasa para una mayor estabilidad en frenadas, precisión en la entrada en curva y mayor tracción en la salida.
- ⊕ Completamente nuevas variaciones de compuestos, adaptadas a motos Supersport y Superbikes.
- ⊕ Nuevo desarrollo del GP1 en medidas 120/75 R 17 y 200/65 R 17 para las Superbikes más modernas.



Llanta	Dimensión	TL/TT	Compound	Dibujo	Numero de artículo	Código de EAN	€	Indicación
Eje delantero								
17"	120/70 R 17 NHS	TL	L1	ContiTrack	02 44 403	4 019238 69664 6	197,70	NUEVO
	120/70 R 17 NHS	TL	L2	ContiTrack	02 44 404	4 019238 69665 3	197,70	NUEVO
	120/75 R 17 NHS	TL	L1	ContiTrack	02 44 391	4 019238 66722 6	199,00	NUEVO
	120/75 R 17 NHS	TL	L2	ContiTrack	02 44 405	4 019238 66723 3	199,00	NUEVO
Eje trasero								
17"	160/60 R 17 NHS	TL	L1	ContiTrack	02 44 407	4 019238 69666 0	246,50	NUEVO
	160/60 R 17 NHS	TL	L2	ContiTrack	02 44 408	4 019238 69667 7	246,50	NUEVO
	160/60 R 17 NHS	TL	L3	ContiTrack	02 44 409	4 019238 69668 4	246,50	NUEVO
	180/60 R 17 NHS	TL	L0	ContiTrack	02 44 419	4 019238 69669 1	275,80	NUEVO
	180/60 R 17 NHS	TL	L1	ContiTrack	02 44 410	4 019238 69670 7	275,80	NUEVO
	180/60 R 17 NHS	TL	L2	ContiTrack	02 44 411	4 019238 69671 4	275,80	NUEVO
	180/60 R 17 NHS	TL	L3	ContiTrack	02 44 412	4 019238 69672 1	275,80	NUEVO
	190/60 R 17 NHS	TL	L0	ContiTrack	02 44 418	4 019238 69673 8	297,80	NUEVO
	190/60 R 17 NHS	TL	L1	ContiTrack	02 44 413	4 019238 69674 5	297,80	NUEVO
	190/60 R 17 NHS	TL	L2	ContiTrack	02 44 414	4 019238 69675 2	297,80	NUEVO
	190/60 R 17 NHS	TL	L3	ContiTrack	02 44 415	4 019238 69676 9	297,80	NUEVO
	200/65 R 17 NHS	TL	L0	ContiTrack	02 44 416	4 019238 69661 5	303,00	NUEVO
	200/65 R 17 NHS	TL	L1	ContiTrack	02 44 392	4 019238 69662 2	303,00	NUEVO
	200/65 R 17 NHS	TL	L2	ContiTrack	02 44 417	4 019238 69663 9	303,00	NUEVO

L0 = Superblando | L1 = Blando | L2 = Medio | L3 = Duro

ContiRace

ATTACK Rain

Neumáticos de competición para lluvia (Sólo para circuito).

- ⊕ Su innovador diseño asegura una óptima canalización y evacuación del agua.
- ⊕ El nuevo compuesto para lluvia, desarrollado con las últimas tecnologías, proporciona una gran tracción y manejabilidad bajo las condiciones más duras.
- ⊕ Neumático de rápido calentamiento y buen agarre en frío, gracias al compuesto.



Llanta	Dimensión	Índice de carga y de velocidad	TL/TT	Dibujo	Numero de artículo	Código de EAN	€	Indicación
Eje delantero								
17"	120/70 R 17	NHS		TL	ContiRaceAttack Rain	02 44 263	4 019238 37754 5	197,70
Eje trasero								
17"	180/55 R 17	NHS		TL	ContiRaceAttack Rain	02 44 264	4 019238 37755 2	275,80
	190/55 R 17	NHS		TL	ContiRaceAttack Rain	02 44 107	4 019238 51586 2	284,70



Supermoto



Off Road /
Enduro

Sport Touring

Classic /
Classic Racing

Sport /
Hypersport

Racing

Supermoto

Custom /
Touring

Allround / City

Sport Classic

Scooter

Cámaras

Conti **ATTACK** SM

Neumáticos de alto rendimiento para Supermotard, homologados para calle.

- ⊕ Extraordinaria manejabilidad y agarre en curva.
- ⊕ Excepcional rendimiento y respuesta al límite.
- ⊕ Construcción con cinturón de acero 0° para mayor estabilidad y respuesta, tanto en la aceleración como en la frenada en curva.
- ⊕ Neumático de rápido calentamiento y buen agarre en frío, gracias al compuesto.
- ⊕ La tecnología MultiGrip asegura una larga duración y el máximo grip en los mayores ángulos de inclinación.
- ⊕ TractionSkin: una revolucionaria superficie del neumático que evita que „patine“ recién montado.
- ⊕ Equipo de origen KTM.



Llanta	Dimensión		Índice de carga y de velocidad		TL/TT	Dibujo	Numero de artículo	Código de EAN	€	Indicación
Eje delantero										
17"	110/70 R 17	M/C	54	H	TL	ContiAttack Supermoto	02 44 086	4 019238 44936 5	131,30	
		Cámara				D/E 17	02 82 061	4 019238 24116 7	10,90	
	120/70 R 17	M/C	58	H	TL	ContiAttack Supermoto	02 44 113	4 019238 53008 7	138,80	
		Cámara				D/E 17	02 82 061	4 019238 24116 7	10,90	
Eje trasero										
17"	140/70 R 17	M/C	66	H	TL	ContiAttack Supermoto	02 44 285	4 019238 60109 1	147,10	
		Cámara				F 17	02 82 058	4 019238 11024 1	13,60	
	150/60 R 17	M/C	66	H	TL	ContiAttack Supermoto	02 44 114	4 019238 53007 0	163,40	
		Cámara				F 17	02 82 058	4 019238 11024 1	13,60	
	160/60 R 17	M/C	69	H	TL	ContiAttack Supermoto	02 44 115	4 019238 53009 4	179,10	
		Cámara				F 17	02 82 058	4 019238 11024 1	13,60	

Conti**Twist** SM / Sport SM

Neumático Deportivo para motos de hasta 250cc.

- ⊕ Fácil conducción y extra-ordinario comportamiento en curva gracias a su moderno contorno.
- ⊕ Disponible en dos compuestos: standard o sport.
- ⊕ Estabilidad y confort gracias a la construcción de su carcasa.
- ⊕ Equipo de origen Yamaha y Motor Hispania.



Llanta	Dimensión		Índice de carga y de velocidad		TL/TT	Dibujo	Numero de artículo	Código de EAN	€	Indicación
Eje delantero										
17"	100/80 - 17	M/C	52	H	TL	ContiTwist Supermoto	02 48 230	4 019238 26724 2	57,10	
	100/80 - 17	M/C	52	H	TL	ContiTwist Sport Supermoto	02 40 094	4 019238 26366 4	62,60	
		Cámara				D/E 17	02 82 061	4 019238 24116 7	10,90	
Eje trasero										
17"	130/70 - 17	M/C	62	H	TL	ContiTwist Supermoto	02 48 231	4 019238 26725 9	76,30	
	130/70 - 17	M/C	62	H	TL	ContiTwist Sport Supermoto	02 40 095	4 019238 26367 1	78,60	
		Cámara				D/E 17	02 82 061	4 019238 24116 7	10,90	

Custom / Touring



Off Road /
Enduro

Sport Touring

Classic /
Classic Racing

Sport
Hypersport

Racing

Supernatural

Custom /
Touring

Allround / City

Sport Classic

Scooter

Cámaras

ContiMilestone

Neumáticos Diagonales para Custom.

- ⊕ Su compuesto alto en sílice asegura un buen agarre a cualquier temperatura.
- ⊕ La especial construcción del cinturón permite una distribución homogénea de la carga sobre el suelo.
- ⊕ Su especial mezcla de caucho resistente al desgaste en la banda de rodamiento y la profundidad de su dibujo aseguran una duración y rendimiento kilométrico excelentes.



Llanta	Dimensión		Índice de carga y de velocidad		TL/TT	Dibujo	Numero de artículo	Código de EAN	€	Indicación
Eje delantero										
16"	130/90 - 16	M/C	67	H	TL	CM 1	02 48 019	4 019238 16967 6	146,90	
		Cámara				F/G 16	02 82 046	4 019238 11021 0	14,40	Válvula metálica centrada
						F/G 16	02 82 047	4 019238 18266 8	14,40	Válvula de goma, lateral
						F/G 16	02 82 048	4 019238 17096 2	14,40	Válvula metálica, lateral
	MT90 B 16	M/C	74	H	TL	CM 1	02 40 161	4 019238 63657 4	179,20	
17"	130/80 B 17	M/C	65	H	TL	CM 1	02 40 164	4 019238 63660 4	169,60	
18"	3.00 - 18	M/C	47	P	TL	CM 1	02 40 010	4 019238 38346 1	58,40	
	90/90 - 18	M/C	51	P	TL	CM 1	02 40 006	4 019238 37836 8	61,30	
	130/70 B 18	M/C	65	H	TL	CM 1	02 40 165	4 019238 63661 1	183,00	
19"	100/90 - 19	M/C	57	H	TL	CM 1	02 48 166	4 019238 16974 4	119,40	
		Cámara				E 19	02 82 115	4 019238 11030 2	13,40	
	3.00 - 19	M/C	49	S	TT	CM 1	02 00 022	4 019238 48620 9	58,40	
		Cámara				D 19	02 82 114	4 019238 16434 3	10,60	
	110/90 - 19	M/C	62	H	TL	CM 1	02 48 519	4 019238 16977 5	121,80	
	Cámara				E 19	02 82 115	4 019238 11030 2	13,40		
21"	80/90 - 21	M/C	48	H	TL	CM 1	02 48 219	4 019238 16976 8	104,60	
		Cámara				C 21	02 82 145	4 019238 11031 9	9,20	
Eje trasero										
15"	130/90 - 15	M/C	66	P	TL	CM 2	02 40 005	4 019238 37835 1	114,50	
	140/90 - 15	M/C	70	S	TT	CM 2	02 08 026	4 019238 17337 6	130,00	
	140/90 - 15	M/C	70	H	TL	CM 2	02 48 027	4 019238 17338 3	132,00	
		Cámara				G 15 / 16	02 82 015	4 019238 16161 8	15,70	
	150/90 - 15	M/C	80	H	TL	CM 2	02 48 029	4 019238 16969 0	179,70	
		Cámara				G 15 / 16	02 82 015	4 019238 16161 8	15,70	
	170/80 - 15	M/C	77	S	TL	CM 2	02 08 009	4 019238 19611 5	158,60	
	170/80 - 15	M/C	77	H	TL	CM 2	02 48 009	4 019238 16966 9	179,10	
		Cámara				G 15 / 16	02 82 015	4 019238 16161 8	15,70	
16"	MT90 B 16	M/C	74	H	TL	CM 2	02 40 162	4 019238 63658 1	190,90	
	MU85 B 16	M/C	77	H	TL	CM 2	02 40 163	4 019238 63659 8	216,40	
	130/90 - 16	M/C	73	H	TL	CM 2	02 48 169	4 019238 16975 1	155,00	
		Cámara				F/G 16	02 82 046	4 019238 11021 0	14,40	Válvula metálica centrada
						F/G 16	02 82 047	4 019238 18266 8	14,40	Válvula de goma, lateral
						F/G 16	02 82 048	4 019238 17096 2	14,40	Válvula metálica, lateral
	140/90 - 16	M/C	71	H	TL	CM 2	02 48 123	4 019238 21467 3	158,20	
		Cámara				F/G 16	02 82 046	4 019238 11021 0	14,40	Válvula metálica centrada
						F/G 16	02 82 047	4 019238 18266 8	14,40	Válvula de goma, lateral
						F/G 16	02 82 048	4 019238 17096 2	14,40	Válvula metálica, lateral
	150/80 B 16	M/C	77	H	TL	CM 2	02 40 166	4 019238 63656 7	174,80	
	180/65 B 16	M/C	81	H	TL	CM 2	02 40 191	4 019238 62966 8	237,00	

ContiMilestone WW

con Banda Blanca

Para una Cruiser soberana:

Su presencia es soberana. Ya sea por los “Champs-Élysées”, la ruta 66 o una carretera de los Alpes, usted y su Cruiser siempre convencerán con Milestone. Con un estilo desenfadado en negro o con aire nostálgico en la versión con banda blanca tipo “WW”. Lo que tienen todos los Milestone en común es una buena estabilidad de conducción, una larga vida útil y una buena adherencia en mojado gracias a la tecnología Silica actual.



Llanta	Dimensión		Índice de carga y de velocidad		TL/TT	Dibujo	Numero de artículo	Código de EAN	€	Indicación
Eje delantero										
16"	130/90 - 16	M/C	67	H	TL	CM 1 WW	02 48 020	4 019238 21771 1	176,10	
		Cámara				F/G 16	02 82 046	4 019238 11021 0	14,40	Válvula metálica centrada
						F/G 16	02 82 047	4 019238 18266 8	14,40	Válvula de goma, lateral
						F/G 16	02 82 048	4 019238 17096 2	14,40	Válvula metálica, lateral
	MT90 B 16	M/C	74	H	TL	CM 1 WW	02 40 186	4 019238 63662 8	201,10	
17"	130/80 B 17	M/C	65	H	TL	CM 1 WW	02 40 183	4 019238 63665 9	197,60	
		Cámara				F 17	02 82 058	4 019238 11024 1	13,60	
18"	130/70 B 18	M/C	63	H	TL	CM 1 WW	02 40 184	4 019238 63666 6	208,90	
		Cámara				F 18	02 82 080	4 019238 11029 6	12,60	
Eje trasero										
16"	MT90 B 16	M/C	74	H	TL	CM 2 WW	02 40 187	4 019238 63663 5	235,20	
	MU85 B 16	M/C	77	H	TL	CM 2 WW	02 40 182	4 019238 63664 2	235,20	
	130/90 - 16	M/C	73	H	TL	CM 2 WW	02 48 170	4 019238 21772 8	185,50	
		Cámara				F/G 16	02 82 046	4 019238 11021 0	14,40	Válvula metálica centrada
						F/G 16	02 82 047	4 019238 18266 8	14,40	Válvula de goma, lateral
						F/G 16	02 82 048	4 019238 17096 2	14,40	Válvula metálica, lateral
	140/90 - 16	M/C	71	H	TL	CM 2 WW	02 48 122	4 019238 31939 2	199,20	
		Cámara				F/G 16	02 82 046	4 019238 11021 0	14,40	Válvula metálica centrada
						F/G 16	02 82 047	4 019238 18266 8	14,40	Válvula de goma, lateral
						F/G 16	02 82 048	4 019238 17096 2	14,40	Válvula metálica, lateral
	150/80 B 16	M/C	77	H	TL	CM 2 WW	02 40 185	4 019238 63655 0	214,20	
		Cámara				F/G 16	02 82 046	4 019238 11021 0	14,40	Válvula metálica centrada
						F/G 16	02 82 047	4 019238 18266 8	14,40	Válvula de goma, lateral
						F/G 16	02 82 048	4 019238 17096 2	14,40	Válvula metálica, lateral
	180/65 B 16	M/C	81	H	TL	CM 2 WW	02 40 190	4 019238 62967 5	276,70	
		Cámara				F/G 16	02 82 046	4 019238 11021 0	14,40	Válvula metálica centrada
						F/G 16	02 82 047	4 019238 18266 8	14,40	Válvula de goma, lateral
						F/G 16	02 82 048	4 019238 17096 2	14,40	Válvula metálica, lateral

Allround / City



Off Road /
Enduro

Sport Touring

Classic /
Classic Racing

Sport /
Hypersport

Racing

Supernoto

Custom /
Touring

Allround / City

Sport Classic

Scooter

Cámaras

ContiGO!

Nuevo neumático diagonal para uso urbano.

- ⊕ Agarre perfecto bajo cualquier condición climática.
- ⊕ Kilometraje excelente gracias a su evolucionado compuesto.
- ⊕ Diseño innovador tanto para la rodadura como para la dispersión de agua.
- ⊕ Carcasa mejorada para una mayor manejabilidad y estabilidad.



Llanta	Dimensión		Índice de carga y de velocidad	TL/TT	Dibujo	Numero de artículo	Código de EAN	€	Indicación
Eje delantero									
16"	120/80 - 16	M/C	60	V	TL	ContiGo!	02 40 023	4 019238 42200 9	113,30
		Cámara				E 16	02 82 040	4 019238 11019 7	10,60
17"	110/70 - 17	M/C	54	S	TL	ContiGo!	02 40 061	4 019238 45672 1	87,50
	110/70 - 17	M/C	54	H	TL	ContiGo!	02 40 024	4 019238 42202 3	94,50
		Cámara				D/E 17	02 82 061	4 019238 24116 7	10,90
	110/80 - 17	M/C	57	H	TL	ContiGo!	02 40 025	4 019238 42204 7	97,90
	110/80 - 17	M/C	57	V	TL	ContiGo!	02 40 045	4 019238 42211 5	117,90
		Cámara				D/E 17	02 82 061	4 019238 24116 7	10,90
18"	90/90 - 18	M/C	51	H	TL	ContiGo!	02 40 026	4 019238 42205 4	95,70
		Cámara				D 18	02 82 064	4 019238 17891 3	9,50
	100/90 - 18	M/C	56	H	TL	ContiGo!	02 40 019	4 019238 42143 9	97,90
	100/90 - 18	M/C	56	V	TL	ContiGo!	02 40 020	4 019238 42144 6	106,10
		Cámara				E 18	02 82 070	4 019238 11028 9	11,00
	110/80 - 18	M/C	58	V	TL	ContiGo!	02 40 027	4 019238 42206 1	123,10
		Cámara				E 18	02 82 070	4 019238 11028 9	11,00
	110/90 - 18	M/C	61	H	TL	ContiGo!	02 40 028	4 019238 42208 5	109,60
		Cámara				E 18	02 82 070	4 019238 11028 9	11,00
19"	3.25 - 19	M/C	54	H	TL	ContiGo!	02 40 014	4 019238 40902 4	86,50
		Cámara				E 19	02 82 115	4 019238 11030 2	13,40
	100/90 - 19	M/C	57	H	TL	ContiGo!	02 40 029	4 019238 42210 8	116,80
	100/90 - 19	M/C	57	V	TL	ContiGo!	02 40 030	4 019238 42212 2	121,30
		Cámara				E 19	02 82 115	4 019238 11030 2	13,40
21"	3.00 - 21	M/C	51	H	TL	ContiGo!	02 40 032	4 019238 42214 6	101,70
		Cámara				D 21	02 82 149	4 019238 11032 6	11,30
	90/90 - 21	M/C	54	H	TL	ContiGo!	02 40 031	4 019238 42213 9	101,70
		Cámara				D 21	02 82 149	4 019238 11032 6	11,30

Para los polifacéticos: GO!

Para usted cuentan los hechos: casi ningún neumático es capaz de solucionar el conflicto de intereses entre adherencia, manejo y vida útil como el GO! de nuevo desarrollo.

El GO! sienta bien a todo tipo de motos, en todo tipo de calzadas y con todo tipo de condiciones meteorológicas.

El moderno perfil orientado a la dirección de tracción convence por su buen drenaje de agua y por su desgaste homogéneo. El diseño optimizado de la carcasa le dota de un buen manejo y una estabilidad de conducción satisfactoria.

Llanta	Dimensión		Índice de carga y de velocidad		TL/TT	Dibujo	Numero de artículo	Código de EAN	€	Indicación
Eje trasero										
16"	130/90 - 16	M/C	67	H	TL	ContiGo!	02 40 033	4 019238 42215 3	131,20	Válvula metálica centrada
	130/90 - 16	M/C	67	V	TL	ContiGo!	02 40 034	4 019238 42216 0	136,30	
		Cámara				F/G 16	02 82 046	4 019238 11021 0	14,40	
17"	130/70 - 17	M/C	62	H	TL	ContiGo!	02 40 035	4 019238 42217 7	110,80	
		Cámara				F 17	02 82 058	4 019238 11024 1	13,60	
	130/80 - 17	M/C	65	H	TL	ContiGo!	02 40 048	4 019238 42245 0	113,00	
		Cámara				F 17	02 82 058	4 019238 11024 1	13,60	
	130/90 - 17	M/C	68	H	TL	ContiGo!	02 40 036	4 019238 42193 4	124,20	
	130/90 - 17	M/C	68	V	TL	ContiGo!	02 40 037	4 019238 42196 5	145,60	
		Cámara				F 17	02 82 058	4 019238 11024 1	13,60	
	140/70 - 17	M/C	66	S	TL	ContiGo!	02 40 062	4 019238 45677 6	113,30	
140/80 - 17	M/C	69	V	TL	ContiGo!	02 40 038	4 019238 42197 2	158,50		
	Cámara				F 17	02 82 058	4 019238 11024 1	13,60		
18"	4.00 - 18	M/C	64	H	TL	ContiGo!	02 40 015	4 019238 40903 1	108,30	
		Cámara				F 18	02 82 080	4 019238 11029 6	12,60	
	110/90 - 18	M/C	61	H	TL	ContiGo!	02 40 039	4 019238 42198 9	112,20	
		Cámara				E 18	02 82 070	4 019238 11028 9	11,00	
	120/90 - 18	M/C	65	H	TL	ContiGo!	02 40 021	4 019238 42145 3	113,30	
	120/90 - 18	M/C	65	V	TL	ContiGo!	02 40 022	4 019238 42146 0	131,80	
		Cámara				F 18	02 82 080	4 019238 11029 6	12,60	
	130/70 - 18	M/C	63	H	TL	ContiGo!	02 40 040	4 019238 42199 6	115,40	
		Cámara				F 18	02 82 080	4 019238 11029 6	12,60	
	130/80 - 18	M/C	66	V	TL	ContiGo!	02 40 041	4 019238 42201 6	138,80	
		Cámara				F 18	02 82 080	4 019238 11029 6	12,60	
	150/70 - 18	M/C	70	V	TL	ContiGo!	02 40 042	4 019238 42203 0	150,80	
		Cámara				F 18	02 82 080	4 019238 11029 6	12,60	

ContiGO!

Neumáticos para uso urbano.

- ⊕ Larga duración bajo cualquier circunstancia.
- ⊕ Buen comportamiento sobre mojado.
- ⊕ Diseño moderno y actual.
- ⊕ Carcasa mejorada para mayor manejabilidad y confort.
- ⊕ Equipo de origen Honda.



Llanta	Dimensión		Índice de carga y de velocidad	TL/TT	Dibujo	Numero de artículo	Código de EAN	€	Indicación
16"	2 1/2 - 16	M/C	42	M	TT	ContiGo!	02 00 009	4 019238 38336 2	31,00
		Cámara				A 16	02 82 045	4 019238 20000 3	8,50
	2 3/4 - 16	M/C	46	M	TT	ContiGo!	02 00 010	4 019238 38337 9	33,60
		Cámara				A 16	02 82 045	4 019238 20000 3	8,50
	100/80 - 16	M/C	50	P	TL	ContiGo!	02 40 007	4 019238 38012 5	43,00
		Cámara				E 16	02 82 040	4 019238 11019 7	10,60
	120/80 - 16	M/C	60	P	TL	ContiGo!	02 40 008	4 019238 38013 2	52,00
		Cámara				E 16	02 82 040	4 019238 11019 7	10,60
	80/90 - 17	M/C	44	P	TL	ContiGo!	02 00 001	4 019238 37761 3	48,70
		Cámara				C/D 17	02 82 051	4 019238 19820 1	9,10
17"	80/100 - 17	M/C	46	P	TL	ContiGo!	02 40 053	4 019238 44893 1	49,40
		Cámara				C/D 17	02 82 061	4 019238 24116 7	10,90
	100/80 - 17	M/C	52	P	TL	ContiGo!	02 00 002	4 019238 37762 0	52,00
		Cámara				D/E 17	02 82 061	4 019238 24116 7	10,90
	100/90 - 17	M/C	56	P	TL	ContiGo!	02 40 054	4 019238 44885 6	51,20
		Cámara				D/E 17	02 82 061	4 019238 24116 7	10,90
	2.50 - 17	M/C	43	P	TT	ContiGo!	02 00 035	4 019238 35321 1	31,50
		Cámara				C/D 17	02 82 051	4 019238 19820 1	9,10
	2.75 - 17	M/C	47	P	TT	ContiGo!	02 00 036	4 019238 35322 8	35,30
		Cámara				C/D 17	02 82 051	4 019238 19820 1	9,10
18"	90/80 - 17	M/C	46	S	TL	ContiGo!	02 40 001	4 019238 37752 1	49,40
		Cámara				D/E 17	02 82 061	4 019238 24116 7	10,90
	110/80 - 17	M/C	57	S	TL	ContiGo!	02 40 002	4 019238 37753 8	55,00
		Cámara				D/E 17	02 82 061	4 019238 24116 7	10,90
	2.75 - 18	M/C	48	P	TT	ContiGo!	02 00 000	4 019238 38014 9	33,10
		Cámara				C 18	02 82 060	4 019238 11026 5	8,50
	3.00 - 18	M/C	52	P	TT	ContiGo!	02 00 008	4 019238 38015 6	41,00
		Cámara				D 18	02 82 064	4 019238 17891 3	9,50
									Reinforced (reforzado)
									Reinforced (reforzado)

Sport Classic



TKV 11 / TKV 12

Neumáticos Diagonales para Custom.

- ⊕ Muy alto rendimiento kilométrico debido a su mezcla de la banda de rodamiento resistente al desgaste y gran profundidad del perfil.
- ⊕ Alto confort durante la conducción.
- ⊕ Magnífico comportamiento de manejo.

Para conductores apasionados:

Unos neumáticos perfectos le hacen a usted y a su motocicleta aún mejores. El dúo TKV 11 y TKV 12 ofrece el máximo agarre en todas las condiciones meteorológicas gracias a la moderna tecnología de mezcla Silica.

Gracias al correspondiente diseño de perfil y carcasa, el TKV cuenta con abundante goma sobre el asfalto, incluso en inclinaciones extremas, sin que ello afecte negativamente al manejo. En perfecta sintonía con las Superbikes de los años 80 está el juego de TKV 11/12 del kit de tuning más económico para su moto deportiva clásica, que convence además por su larga vida útil.



Llanta	Dimensión		Índice de carga y de velocidad		TL/TT	Dibujo	Numero de artículo	Código de EAN	€	Indicación	
Eje delantero											
16"	110/90 - 16	M/C	59	V	TL	TKV 11	02 49 030	4 019238 10998 6	133,50		
		Cámara				E 16	02 82 040	4 019238 11019 7	10,60		
	120/80 - 16	M/C	60	V	TL	TKV 11	02 49 019	4 019238 10997 9	136,80		Válvula metálica centrada
		Cámara				F/G 16	02 82 046	4 019238 11021 0	14,40		
18"	90/90 - 18	M/C	51	H	TL	TKV 11	02 48 076	4 019238 10961 0	99,60		
		Cámara				D 18	02 82 064	4 019238 17891 3	9,50		
	100/90 - 18	M/C	56	V	TL	TKV 11	02 49 107	4 019238 11008 1	105,80		
		Cámara				E 18	02 82 070	4 019238 11028 9	11,00		
19"	100/90 - 19	M/C	57	V	TL	TKV 11	02 49 133	4 019238 11013 5	111,50		
		Cámara				E 19	02 82 115	4 019238 11030 2	13,40		
Eje trasero											
16"	130/90 - 16	M/C	67	V	TL	TKV 12	02 49 035	4 019238 11000 5	137,80	Válvula metálica centrada	
		Cámara				F/G 16	02 82 046	4 019238 11021 0	14,40		
	150/80 - 16	M/C	71	V	TL	TKV 12	02 49 033	4 019238 10999 3	175,90	Válvula metálica centrada	
		Cámara				F/G 16	02 82 046	4 019238 11021 0	14,40		
17"	130/90 - 17	M/C	68	V	TL	TKV 12	02 49 053	4 019238 11003 6	144,50		
		Cámara				F 17	02 82 058	4 019238 11024 1	13,60		
18"	110/90 - 18	M/C	61	H	TL	TKV 12	02 48 127	4 019238 10969 6	108,10		
		Cámara				E 18	02 82 070	4 019238 11028 9	11,00		

RB 2 / K 112

Neumáticos con perfil rectilíneo.

- ⊕ Manejabilidad neutra.
- ⊕ Muy buena estabilidad debido a su perfil rectilíneo.
- ⊕ Gran rendimiento kilométrico.

Para clásicos auténticos:

Para su moto clásica, conservada como la original de los años 70, usted valora la verdadera atención a los detalles. ¿Los vagos compromisos le parecen una atrocidad? Entonces hágase con las "gemelas". Las "gemelas" RB 2 y K 112 son la pareja legendaria para las legendarias Superbikes de la era de los pantalones de campana.

En ellas se une la más moderna tecnología de mezcla con un perfil que no podría ser más clásico. El resultado: manejo y adherencia de hoy con aires de ayer.



Llanta	Dimensión		Índice de carga y de velocidad	TL/TT	Dibujo	Numero de artículo	Código de EAN	€	Indicación
19"	3.25 - 19	M/C	54	H	TL	RB 2	02 48 115 4 019238 10966 5	87,50	
		Cámara				E 19	02 82 115 4 019238 11030 2	13,40	
16"	3.50 - 16	M/C	58	P	TT	K 112	02 00 045 4 019238 10834 7	70,00	
		Cámara				E 16	02 82 040 4 019238 11019 7	10,60	
	5.00 - 16	M/C	69	H	TT	K 112	02 08 020 4 019238 10887 3	132,20	
		Cámara				F/G 16	02 82 046 4 019238 11021 0	14,40	Válvula metálica centrada
	MT 90 - 16 T	M/C	71	H	TL	K 112	02 48 022 4 019238 10953 5	136,50	
		Cámara				F/G 16	02 82 046 4 019238 11021 0	14,40	Válvula metálica centrada
18"	4.00 - 18	M/C	64	H	TL	K 112	02 48 081 4 019238 10962 7	105,30	
		Cámara				F 18	02 82 080 4 019238 11029 6	12,60	



Scooter



Cámaras

Scooter

Sport Classic

Allround / City

Custom /
Touring

Supermoto

Racing

Sport
Hypersport

Classic /
Classic Racing

Sport Touring

Off Road /
Enduro

ContiMove365

El Neumático para todo el año con el agarre más seguro.

- ⊕ Profundas láminas en su diseño para garantizar el mejor grip tanto en agua como en carreteras heladas.
- ⊕ Dispersión del agua inmejorable gracias a sus amplias ranuras de drenaje.
- ⊕ Elaborado con compuesto de sílice para dotar al neumático del mejor rendimiento en frío y el mejor comportamiento incluso en trayectos cortos.
- ⊕ Proporciona una conducción deportiva y un manejo muy cómodo.
- ⊕ Resistencia a la rodadura optimizada, lo que se traduce en un mayor kilometraje.
- ⊕ Neumático para uso 365 días al año!!!



Llanta	Dimensión		Índice de carga y de velocidad	TL/TT	Dibujo	Numero de artículo	Código de EAN	€	Indicación
10"	3.00 - 10	M/C	50 M	TL M+S	ContiMove 365	02 20 044	4 019238 64634 4	46,10	NUEVO
	3.50 - 10	M/C	59 M	TL M+S	ContiMove 365	02 20 033	4 019238 63489 1	52,50	
	100/80 - 10	M/C	53 P	TL M+S	ContiMove 365	02 20 040	4 019238 62474 8	50,40	Eje delantero
	100/90 - 10	M/C	56 M	TL M+S	ContiMove 365	02 20 034	4 019238 62480 9	56,60	
	120/70 - 10	M/C	54 M	TL M+S	ContiMove 365	02 20 041	4 019238 62473 1	60,70	
	120/90 - 10	M/C	57 P	TL M+S	ContiMove 365	02 20 042	4 019238 62472 4	66,90	
11"	130/90 - 10	M/C	61 L	TL M+S	ContiMove 365	02 20 043	4 019238 62560 8	71,00	
	110/70 - 11	M/C	45 M	TL M+S	ContiMove 365	02 20 045	4 019238 64633 7	52,00	NUEVO
	110/90 - 12	M/C	64 P	TL M+S	ContiMove 365	02 20 046	4 019238 64632 0	79,10	NUEVO
12"	120/70 - 12	M/C	58 P	TL M+S	ContiMove 365	02 20 036	4 019238 62478 6	71,00	
	130/70 - 12	M/C	62 P	TL M+S	ContiMove 365	02 20 035	4 019238 62479 3	73,10	
13"	110/90 - 13	M/C	56 Q	TL M+S	ContiMove 365	02 20 047	4 019238 64631 3	86,80	NUEVO
	130/60 - 13	M/C	60 P	TL M+S	ContiMove 365	02 20 037	4 019238 62477 9	71,00	
	130/70 - 13	M/C	63 Q	TL M+S	ContiMove 365	02 20 048	4 019238 64640 5	87,30	NUEVO
	150/70 - 13	M/C	66 S	TL M+S	ContiMove 365	02 20 049	4 019238 64639 9	107,00	NUEVO
14"	120/80 - 14	M/C	58 S	TL M+S	ContiMove 365	02 20 050	4 019238 64638 2	88,60	NUEVO
	140/70 - 14	M/C	68 S	TL M+S	ContiMove 365	02 20 051	4 019238 64637 5	106,60	NUEVO
	150/70 - 14	M/C	66 S	TL M+S	ContiMove 365	02 20 052	4 019238 64636 8	111,00	NUEVO
	120/70 - 15	M/C	56 S	TL M+S	ContiMove 365	02 20 053	4 019238 64635 1	86,80	NUEVO
15"	110/70 - 16	M/C	52 P	TL M+S	ContiMove 365	02 20 039	4 019238 62475 5	75,10	Eje delantero
16"	140/70 - 16	M/C	65 P	TL M+S	ContiMove 365	02 20 038	4 019238 62476 2	109,10	Eje trasero

Los neumáticos de scooter están fabricados tanto para el eje delantero como trasero salvo que aparezca indicado lo contrario.



Off Road /
Enduro

Sport Touring

Classic /
Classic Racing

Sport /
Hypersport

Racing

Supersmoto

Custom /
Touring

Allround / City

Sport Classic

Scooter

Cámaras

ContiTwist / ContiTwist WW

Moderno neumático de Scooter.

- ⊕ Innovador compuesto para altos rendimientos kilométricos manteniendo un extraordinario comportamiento sobre seco y mojado.
- ⊕ Gran control y manejabilidad.
- ⊕ La especial construcción de la carcasa permite ser equipado en las motos más exigentes.
- ⊕ Diseño del perfil exclusivo, que proporciona un aspecto excelente.
- ⊕ Gran Oferta de dimensiones: desde scooters de 50 cc. hasta scooters de alta cilindrada.



Llanta	Dimensión		Índice de carga y de velocidad	TL/TT	Dibujo	Numero de articulo	Código de EAN	€	Indicación
10"	3.00 - 10	M/C	50	M	TL	ContiTwist	02 20 014	4 019238 44887 0	33,60
		Cámara				D 10	02 83 260	4 019238 11036 4	8,70
	90/90 - 10	M/C	50	M	TL	ContiTwist	02 20 015	4 019238 44888 7	37,80
		Cámara				D 10	02 83 260	4 019238 11036 4	8,70
	3.50 - 10	M/C	59	M	TL	ContiTwist	02 40 101	4 019238 23131 1	38,40
		Cámara				D 10	02 83 260	4 019238 11036 4	8,70
	90/100 - 10	M/C	53	J	TL	ContiTwist	02 40 141	4 019238 31211 9	38,30
		Cámara				D 10	02 83 260	4 019238 11036 4	8,70
	100/80 - 10	M/C	58	M	TL	ContiTwist	02 40 104	4 019238 23134 2	37,80
		Cámara				D 10	02 83 260	4 019238 11036 4	8,70
	100/90 - 10	M/C	56	M	TL	ContiTwist	02 40 100	4 019238 27657 2	38,40
	120/70 - 10	M/C	54	L	TL	ContiTwist	02 40 136	4 019238 29402 6	41,90
		Cámara				D 10	02 83 260	4 019238 11036 4	8,70
	110/80 - 10	M/C	63	L	TL	ContiTwist	02 40 372	4 019238 28171 2	39,20
	120/90 - 10	M/C	57	J	TL	ContiTwist	02 40 102	4 019238 23132 8	48,20
		Cámara				D 10	02 83 260	4 019238 11036 4	8,70
	130/70 - 10	M/C	59	M	TL	ContiTwist	02 20 013	4 019238 44886 3	43,70
	130/90 - 10	M/C	61	J	TL	ContiTwist	02 40 103	4 019238 23133 5	53,10
		Cámara				D 10	02 83 260	4 019238 11036 4	8,70
11"	110/70 - 11	M/C	45	M	TL	ContiTwist	02 40 009	4 019238 38345 4	42,20
12"	110/90 - 12	M/C	64	P	TL	ContiTwist	02 40 105	4 019238 23135 9	49,30
	110/70 - 12	M/C	47	L	TL	ContiTwist	02 40 077	4 019238 49885 1	59,70
	120/70 - 12	M/C	58	P	TL	ContiTwist	02 40 107	4 019238 23137 3	47,00
	120/70 - 12	M/C	58	P	TL	ContiTwist	02 20 017	4 019238 46563 1	90,00
	130/70 - 12	M/C	62	P	TL	ContiTwist	02 40 108	4 019238 23138 0	50,70
	130/70 - 12	M/C	62	P	TL	ContiTwist	02 20 016	4 019238 46562 4	92,80
	140/70 - 12	M/C	65	P	TL	ContiTwist	02 40 109	4 019238 23139 7	55,80
									WW con Banda Blanca
13"	110/90 - 13	M/C	56	Q	TL	ContiTwist	02 40 110	4 019238 23140 3	51,20
	130/70 - 13	M/C	63	Q	TL	ContiTwist	02 40 111	4 019238 23141 0	56,00
	130/60 - 13	M/C	53	P	TL	ContiTwist	02 40 112	4 019238 23142 7	48,70
	140/60 - 13	M/C	63	S	TL	ContiTwist	02 40 151	4 019238 36417 0	52,00
14"	120/70 - 14	M/C	55	S	TL	ContiTwist	02 40 116	4 019238 23680 4	52,30
	140/60 - 14	M/C	64	S	TL	ContiTwist	02 40 120	4 019238 26405 0	80,60
	140/70 - 14	M/C	68	S	TL	ContiTwist	02 40 117	4 019238 23681 1	65,10
	150/70 - 14	M/C	66	S	TL	ContiTwist	02 40 118	4 019238 23682 8	76,30
15"	120/70 - 15	M/C	56	S	TL	ContiTwist	02 40 144	4 019238 31212 6	53,40
16"	110/70 - 16	M/C	52	S	TL	ContiTwist	02 40 000	4 019238 37766 8	56,50
	140/70 - 16	M/C	65	S	TL	ContiTwist	02 40 003	4 019238 37767 5	74,00
Los neumáticos de scooter están fabricados tanto para el eje delantero como trasero salvo que aparezca indicado lo contrario.									

ContiTwist Sport

El neumático para Scooter más deportivo.

- ⊕ Compuestos deportivos de alto agarre para el conductor más racing.
- ⊕ Rápido calentamiento y agarre sobre mojado.
- ⊕ Carcasa optimizada para responder hasta en las situaciones límite.
- ⊕ Buen comportamiento tanto en recta como en tumbadas y frenadas.
- ⊕ Diseño dinámico y deportivo.
- ⊕ Equipo de origen Derbi GP1 125 / 250.



Llanta	Dimensión		Índice de carga y de velocidad		TL/TT	Dibujo	Numero de artículo	Código de EAN	€	Indicación
10"	3.50 - 10	M/C	59	M	TL	ContiTwist Sport	02 40 131	4 019238 26731 0	38,70	Hasta fin de existencias
		Cámara			D 10	02 83 260	4 019238 11036 4	8,70		
12"	120/70 - 12	M/C	58	P	TL	ContiTwist Sport	02 40 137	4 019238 26736 5	47,40	Hasta fin de existencias
	130/70 - 12	M/C	62	P	TL	ContiTwist Sport	02 40 138	4 019238 26737 2	50,30	Hasta fin de existencias
13"	130/60 - 13	M/C	53	P	TL	ContiTwist Sport	02 40 142	4 019238 26738 9	49,00	Hasta fin de existencias
	Los neumáticos de scooter están fabricados tanto para el eje delantero como trasero salvo que aparezca indicado lo contrario.									

ContiTwist Race

El neumático para Scooter de competición.

- ⊕ Compuesto racing, para un agarre excelente bajo condiciones extremas.
- ⊕ Carcasa construida especialmente para las condiciones más duras en carrera.
- ⊕ Mayor duración y máximo agarre gracias a su diseño con más goma y menos dibujo.



Llanta	Dimensión		Índice de carga y de velocidad		TL/TT	Dibujo	Numero de artículo	Código de EAN	€	Indicación
10"	3.50 - 10	M/C	59	P	TL	ContiTwist Race	02 40 147	4 019238 33973 4	60,80	
		Cámara				D 10	02 83 260	4 019238 11036 4	8,70	
12"	120/70 - 12	M/C	51	P	TL	ContiTwist Race	02 20 018	4 019238 46839 7	67,80	*
	130/70 - 12	M/C	56	P	TL	ContiTwist Race	02 20 019	4 019238 48630 8	70,60	*
* Este producto será descatalogado durante 2015.										
Los neumáticos de scooter están fabricados tanto para el eje delantero como trasero salvo que aparezca indicado lo contrario.										

ContiScooty, ContiTraily, ContiClassic

ContiScooty

- ⊕ Buena manejabilidad gracias al diseño de carcasa.
- ⊕ Dibujo deportivo con una buena evacuación de agua.
- ⊕ Alto kilometraje y seguridad, incluso sobre mojado.

ContiTraily

- ⊕ Dibujo de taco para uso tanto en carretera como fuera de ella.
- ⊕ Excelente agarre bajo cualquier condición climática.
- ⊕ Alto confort durante la conducción.

ContiClassic

- ⊕ Dibujo clásico combinado con modernos compuestos.
- ⊕ Contrucción para máximo confort.
- ⊕ Alto kilometraje para un uso diario.



Llanta	Dimensión		Índice de carga y de velocidad		TL/TT	Dibujo	Numero de artículo	Código de EAN	€	Indicación
10"	3.50 - 10	M/C	59	L	TL	ContiScooty	02 20 027	4 019238 49198 2	38,50	*
	100/80 - 10	M/C	58	L	TL	ContiScooty	02 20 026	4 019238 49197 5	37,50	*
	100/90 - 10	M/C	61	J	TL	ContiScooty	02 20 025	4 019238 49196 8	40,60	*
12"	120/70 - 12	M/C	51	P	TL	ContiScooty	02 20 028	4 019238 49199 9	45,80	*
	130/70 - 12	M/C	56	P	TL	ContiScooty	02 20 023	4 019238 49194 4	50,60	*
13"	130/60 - 13	M/C	60	L	TL	ContiScooty	02 20 022	4 019238 49193 7	52,80	*
10"	120/90-10	M/C	57	L	TL	ContiTraily	02 20 020	4 019238 48618 6	48,30	*
	130/90-10	M/C	61	L	TL	ContiTraily	02 20 021	4 019238 48619 3	52,80	*
10"	3.00 - 10	M/C	50	J	TT	ContiClassic	02 10 002	4 019238 48616 2	27,90	
		Cámara				D 10	02 83 260	4 019238 11036 4	8,70	
	3.50 - 10	M/C	59	L	TT	ContiClassic	02 10 003	4 019238 48617 9	34,90	
		Cámara				D 10	02 83 260	4 019238 11036 4	8,70	
* Este producto será descatalogado durante 2015.										
Los neumáticos de scooter están fabricados tanto para el eje delantero como trasero salvo que aparezca indicado lo contrario.										

LB / LB WW, K 62 / K62 WW

LB / LB WW

El dibujo combinado de laminillas y bloques fue un hito en el desarrollo de neumáticos de hace más de 50 años y el estándar de primeros equipos de todos los fabricantes famosos alemanes de scooter.

- ⊕ Bloques del perfil abiertos con tecnología de laminillas que proporcionan unas condiciones de conducción magníficas, aún con mal tiempo.
- ⊕ Rendimiento kilométrico elevado gracias a sus modernas mezclas de caucho en la banda de rodamiento y su profundo dibujo.
- ⊕ Construcción reforzada para una gran capacidad de carga.
- ⊕ Todas las dimensiones están disponibles con Banda Blanca.

K 62 / K 62 WW

El clásico para los históricos.

- ⊕ El dibujo de bloque del K 62 convence desde los años 60 por su idoneidad para todo y su estructura reforzada de carcasa ofrece reservas en capacidad de carga.
- ⊕ La mezcla modernizada de rodadura adapta la tecnología actual a los scooter clásicos.
- ⊕ Todas las dimensiones disponibles también como versión de flancos blancos, volviendo actuales a los clásicos.

LB / LB WW

K62 / K62 WW



Llanta	Dimensión	Índice de carga y de velocidad	TL/TT	Dibujo	Numero de artículo	Código de EAN	€	Indicación	
8"	3.50 - 8 M/C	46	J	TT	LB	02 00 235	4 019238 10848 4	42,50	
	Cámara				D 8	02 83 238	4 019238 11035 7	9,90	
	4.00 - 8 M/C	55	J	TT	LB	02 00 245	4 019238 17932 3	44,80	
	4.00 - 8 M/C	C66	J	TL	LB	02 40 246	4 019238 10906 1	60,70	RF
	Cámara				D 8	02 83 238	4 019238 11035 7	9,90	
	3.50 - 8 M/C	46	J	TT	LB	02 00 236	4 019238 17864 7	66,80	WW = con Banda Blanca
	Cámara				D 8	02 83 238	4 019238 11035 7	9,90	
	4.00 - 8 M/C	55	J	TT	LB	02 00 246	4 019238 18641 3	63,50	WW = con Banda Blanca
	Cámara				D 8	02 83 238	4 019238 11035 7	9,90	
	10"	3.00 - 10 M/C	50	J	TT	K 62	02 00 005	4 019238 37495 7	39,00
3.00 - 10 M/C		50	J	TT	K 62	02 00 261	4 019238 17865 4	64,60	WW = con Banda Blanca
Cámara					D 10	02 83 260	4 019238 11036 4	8,70	
3.50 - 10 M/C		59	J	TL	K 62	02 20 011	4 024063 44673 1	43,30	Eje trasero
3.50 - 10 M/C		59	J	TL	K 62	02 20 012	4 019238 44674 6	72,30	Eje trasero / WW = con Banda Blanca
Cámara					D 10	02 83 260	4 019238 11036 4	8,70	
4.00 - 10 M/C		69	J	TT	K 62	02 00 007	4 019238 37497 1	52,00	RF
4.00 - 10 M/C		69	J	TT	K 62	02 00 276	4 019238 17867 8	81,70	RF / WW = con Banda Blanca
Cámara					D 10	02 83 260	4 019238 11036 4	8,70	
12"		3.00 - 12 M/C	47	J	TT	LB	02 00 295	4 019238 17931 6	48,30
	Cámara				D 12	02 82 295	4 019238 11034 0	10,50	
	3.00 - 12 M/C	47	J	TT	LB	02 00 267	4 019238 21966 1	68,20	WW = con Banda Blanca
	Cámara				D 12	02 82 295	4 019238 11034 0	10,50	
	RF = Reinforced (reforzado) Los neumáticos de scooter están fabricados tanto para el eje delantero como trasero salvo que aparezca indicado lo contrario.								

KKS 10, KKS 10 WW, ContiGO!, KKS 11

Para los ciclomotores más exigentes.

- ⊕ Extraordinarias condiciones de conducción sobre calzada seca y mojada así como muy buena tilización como neumático de invierno.
- ⊕ Elevado rendimiento kilométrico.
- ⊕ Muy buenas condiciones de conducción aún en los rodajes inclinados.

Para ciclomotores de 50 cc: KKS 10

¿Cómo debería ser su 50 cc?

¿Hábil en ciudad, incansable por tierra y fi able en el día a día? Conti cuenta con los neumáticos perfectos para ello, los KKS 10. Larga vida útil gracias a la barra intermedia, buena adherencia en mojado gracias a las profundas acanaladuras del perfil y manejo preciso gracias a la robusta carcasa. Tres argumentos contundentes para los probados KKS 10. Para un estilo nostálgico y elegante, los neumáticos KKS 10 WW también están disponibles con Banda Blanca.

KKS 10 / KKS 10 WW

ContiGO!




Llanta	Dimensión	Índice de carga y de velocidad	TL/TT	nomenclatura antigua	Dibujo	Numero de artículo	Código de EAN	€	Indicación
Para velocidad superior a 50 km/h - Cámaras en la página 58/59									
16"	2 - 16 M/C	20	B	TT	20 x 2,0	KKS 10	01 27 400	4 019238 10489 9	24,40
	2 1/4 - 16 M/C	38	B	TT	20 x 2,25	KKS 10	01 27 600	4 019238 10492 9	27,20
	2 1/2 - 16 M/C	42	B	TT	20 x 2,5	KKS 10	01 27 800	4 019238 10493 6	30,50
17"	2 - 17 M/C	22	B	TT	21 x 2,0	KKS 10	01 28 400	4 019238 10496 7	26,10
	2 1/4 - 17 M/C	39	B	TT	21 x 2,25	KKS 10	01 28 800	4 019238 10498 1	30,50
	2 1/2 - 17 M/C	43	B	TT	21 x 2,50	KKS 10	01 29 000	4 019238 10500 1	35,10
19"	2 - 19 M/C	24	B	TT	23 x 2,0	KKS 10	01 30 000	4 019238 10509 4	26,10
	2 1/4 - 19 M/C	41	B	TT	23 x 2,25	KKS 10	01 30 400	4 019238 10511 7	31,40
22"	2 - 22 M/C	26	B	TT	26 x 2,0	KKS 10	01 36 300	4 019238 10530 8	28,60
Para velocidad superior a 100 km/h - Cámaras en la página 58/59									
16"	2 3/4 - 16 M/C	46	J	TT	20 x 2,75	KKS 10	01 32 700	4 019238 10520 9	39,00 RF
17"	2 3/4 - 17 M/C	47	J	TT	21 x 2,75	KKS 10	01 33 100	4 019238 10522 3	43,00 RF
19"	2 1/2 - 19 M/C	45	J	TT	23 x 2,50	KKS 10	01 34 500	4 019238 10524 7	45,20 RF
KKS 10 WW con Banda Blanca - Cámaras en la página 58/59									
17"	2 3/4 - 17 M/C	47	J	TT	21 x 2,75	KKS 10 WW*	02 31 082	4 019238 41201 7	51,80 RF
19"	2 1/4 - 19 M/C	41	B	TT	23 x 2,25	KKS 10 WW*	02 31 081	4 019238 41717 3	38,70
	2 1/2 - 19 M/C	45	J	TT	23 x 2,50	KKS 10 WW*	02 31 084	4 019238 41718 0	49,20 RF
	2 - 19 M/C	24	B	TT	23 x 2,0	KKS 10 WW*	02 31 079	4 019238 41716 6	35,10
ContiGO! para ciclomotores (hasta a 100 km/h) - Cámaras en la página 58/59									
16"	2 1/4 - 16 M/C	38	J	TT	20 x 2,25	ContiGO!	01 20 006	4 019238 45184 9	27,20
	2 1/2 - 16 M/C	42	J	TT	20 x 2,5	ContiGO!	01 20 008	4 019238 45186 3	30,50
17"	2 1/4 - 17 M/C	39	J	TT	21 x 2,25	ContiGO!	01 20 007	4 019238 45185 6	30,50
	2 3/4 - 17 M/C	47	J	TT	21 x 2,75	ContiGO!	01 20 009	4 019238 48615 5	43,00

Vehículo Eléctrico

Llanta	Dimensión	Índice de carga y de velocidad	TL/TT	Dibujo	Numero de artículo	Código de EAN	€	Indicación
16"	80/70 - 16	40	E	TT	City-EL / KKS 11	02 28 110	4 019238 15894 6	55,80 RF
	Cámara				A 16	02 82 045	4 019238 20000 3	8,50

RF = Reinforced (reforzado)

Cámaras

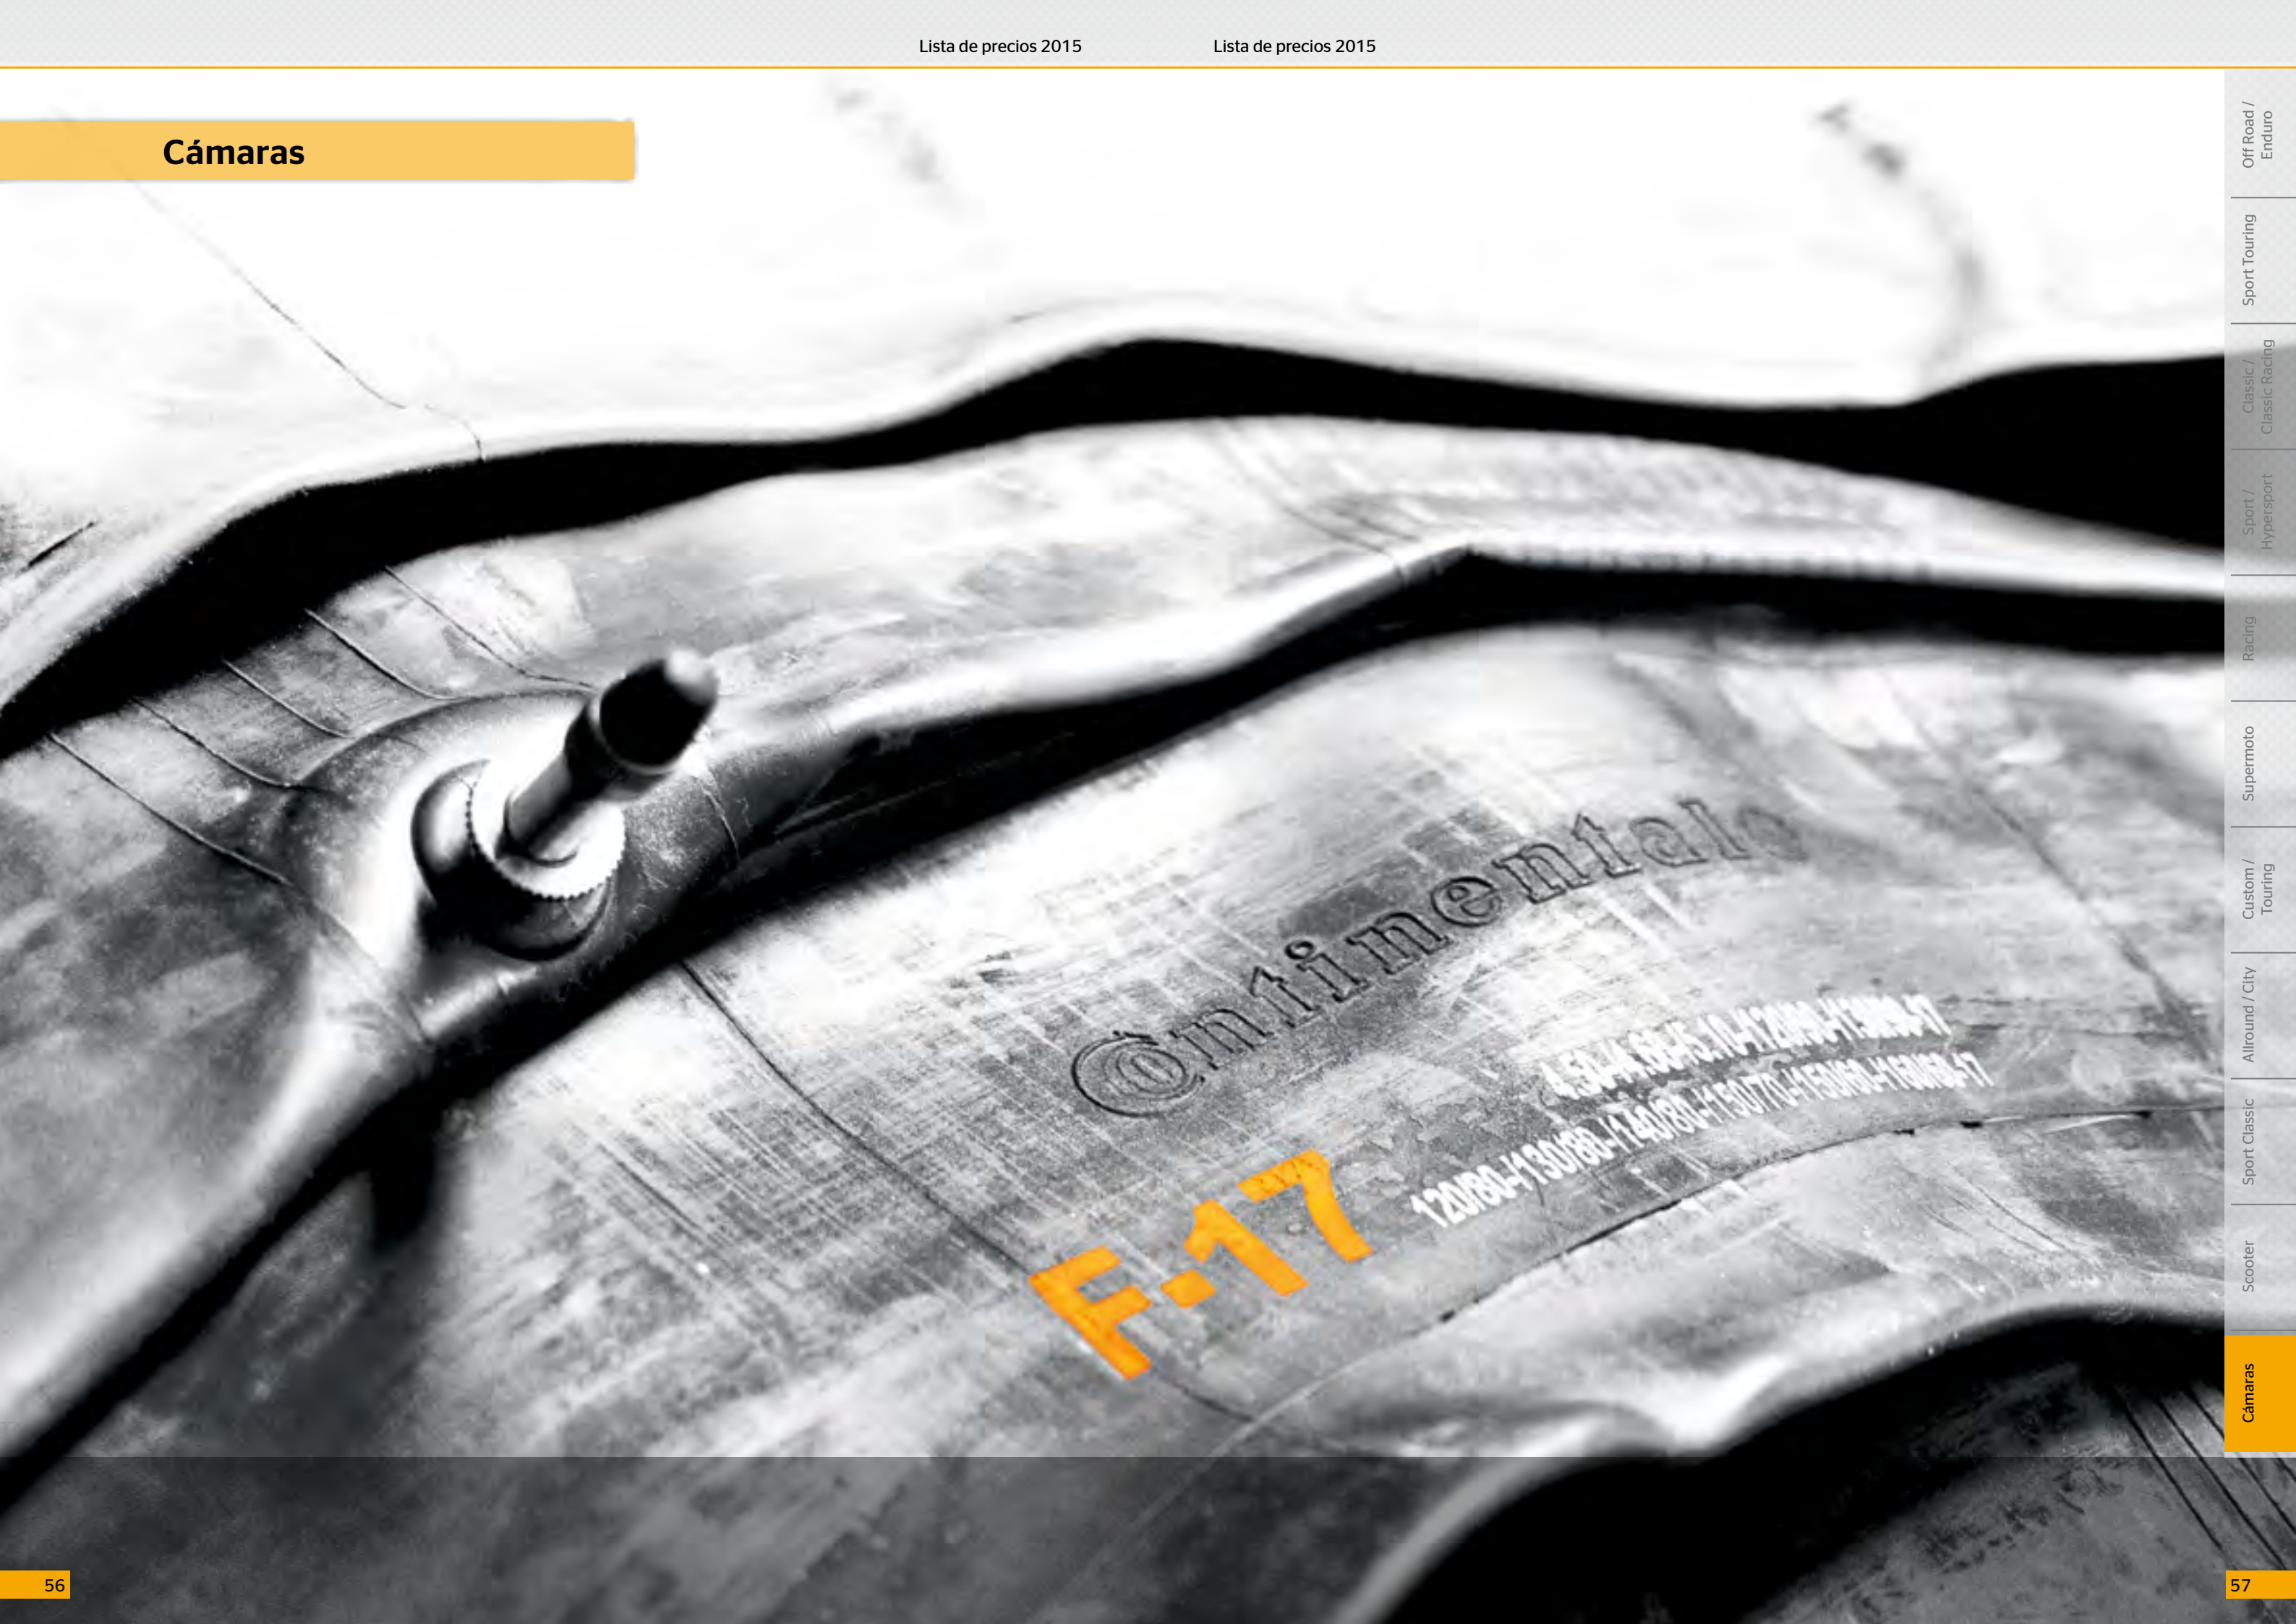

Off Road /
Enduro

Sport Touring

Classic /
Classic Racing

Sport /
Hypersport

Racing

Supersport

Custom /
Touring

Allround / City

Sport Classic

Scooter

Cámaras

Cámaras para Motocicleta y Scooter

Cámaras de motocicleta

Llanta	Aplicación*		Designación	Válvula	Numero de articulo	€
15"	130/90 - \ 140/90 - \ 130/80 - \ 140/80	- 15	F 15	41,5G 80 2	02 82 044	13,10
	140/90 - \ 150/90 - \ 160/80 - \ 170/80 - \ 180/70 - \ MU90	- 15	G 15 / 16	41,5G 80 2	02 82 015	15,70
16"	140/90 - \ 150/80	- 16	G 15 / 16	41,5G 80 2	02 82 015	15,70
	2.25 - \ 2.50 - \ 2.75 - \ 3.00 - \ 70/90 - \ 80/90 - \ 90/80 - \ 80/70	- 16	A 16	34G 1	02 82 045	8,50
	3.25 - \ 3.50 - \ 3.75 - \ 4.10 - \ 90/100 - \ 90/90 - \ 100/90 - \ 110/90 - 100/80 - \ 110/80 - \ 120/80	- 16	E 16	34G 1	02 82 040	10,60
	5.00 - \ MT 90 - \ 5.10 - \ 6.10 - \ 120/90 - \ 130/90 - \ 140/80 - \ 140/90 - \ 150/90 - \ 150/80 - \ 150/70 - \ 160/80 - \ 180/70	- 16	F/G 16 (Válvula metálica centrada)	34G 1	02 82 046	14,40
			F/G 16 (Válvula de goma, lateral)	38G 16S 3	02 82 047	14,40
			F/G 16 (Válvula metálica, lateral)	34G S 4	02 82 048	14,40
17"	2.25 - \ 2.50 - \ 2.75 - \ 3.00 - \ 70/100 - \ 80/90	- 17	C/D 17	34G 1	02 82 051	9,10
	3.00 - \ 3.25 - \ 3.50 - \ 3.60 - \ 90/90 - \ 100/90 - \ 110/90 - \ 90/80 - \ 100/80 - \ 110/80 - \ 110/70 - \ 120/70 - \ 130/70 - \ 120/60 - \ 130/60	- 17	D/E 17	34G 1	02 82 061	10,90
	4.00 - \ 4.25 - \ 4.50 - \ 4.60 - \ 5.10 - \ 120/90 - \ 130/90 - \ 120/80 - \ 130/80 - \ 140/80 - \ 150/70 - \ 150/60 - \ 160/60	- 17	F 17	34G 1	02 82 058	13,60
	160/70 - \ 170/60 - \ 180/55 - \ 190/50	- 17	G 17	34G 1	02 82 057	14,20
18"	2.25 - \ 2.50 - \ 2.75 - \ 80/100	- 18	C 18	34G 1	02 82 060	8,50
	3.00 - \ 3.25 - \ 3.60 - \ 80/90 - \ 90/90 - \ 90/80	- 18	D 18	34G 1	02 82 064	9,50
	3.50 - \ 3.75 - \ 4.10 - \ 100/90 - \ 110/90 - \ 100/80 - \ 110/80	- 18	E 18	34G 1	02 82 070	11,00
	4.00 - \ 4.25 - \ 4.25/85 - \ 4.50 - \ 4.60 - \ 120/90 - \ 130/90 - \ 120/80 - \ 130/80 - \ 130/70 - \ 140/80 - \ 150/70	- 18	F 18	34G 1	02 82 080	12,60
19"	3.00 - \ 3.25 - \ 3.60 - \ 90/100 - \ 90/90 - \ 100/90	- 19	D 19	34G 1	02 82 114	10,60
	3.25 - \ 3.50 - \ 3.75 - \ 4.00 - \ 4.10 - \ MH90 - \ 100/90 - \ 110/90 - \ 120/90 - \ 110/80 - \ 120/80 - \ 130/80 - \ 130/70	- 19	E 19	34G 1	02 82 115	13,40
21"	2.25 - \ 2.50 - \ 2.75 - \ 70/100 - \ 70/90 - \ 80/90 - \ 80/80 - \ 90/80	- 21	C 21	34G 1	02 82 145	9,20
	3.00 - \ 3.25 - \ 3.60 - \ 80/100 - \ 90/90 - \ 100/80	- 21	D 21	34G 1	02 82 149	11,30

Cámaras de cross (Heavy Duty) - realización reforzado

18"	3.25 - \ 4.00 - \ 4.60 - \ 100/100 - \ 110/100 - \ 120/100 - \ 110/90 - \ 120/90 - \ 130/90 - \ 120/80 - \ 130/80 - \ 140/80	- 18 ContiCross 18 CC 18 Grosor del flanco 2,7 mm	34G 1	02 82 011	20,80
	3.25 - \ 4.00 - \ 4.60 - \ 100/100 - \ 110/100 - \ 120/100 - \ 110/90 - \ 120/90 - \ 130/90 - \ 120/80 - \ 130/80 - \ 140/80	- 18 ContiHeavyCross CHC 18 Grosor del flanco 4,5 mm	34G 1	02 82 001	30,10
19"	2.75 - \ 100/90 - \ 110/90 - \ 120/90 - \ 110/80 - \ 120/80 - \ 130/70	- 19 ContiCross 19 CC 19 Grosor del flanco 2,7 mm	34G 1	02 82 012	21,20
	2.75 - \ 100/90 - \ 110/90 - \ 120/90 - \ 110/80 - \ 120/80 - \ 130/70	- 19 ContiHeavyCross CHC 19 Grosor del flanco 4,5 mm	34G 1	02 82 002	30,50
21"	3.00 - \ 3.25 - \ 80/100 - \ 90/90 - \ 100/80	- 21 ContiCross 21 CC 21 Grosor del flanco 2,7 mm	34G 1	02 82 014	18,40
	3.00 - \ 3.25 - \ 80/100 - \ 90/90 - \ 100/80	- 21 ContiHeavyCross CHC 21 Grosor del flanco 4,5 mm	34G 1	02 82 004	26,70

Cámaras de scooter

8"	3.50 - \ 4.00	- 8 D 8	41,5G 2	02 83 238	9,90
10"	3.00 - \ 3.50 - \ 4.00 - \ 4.10 - \ 90/90 - \ 100/90 - \ 120/90 - \ 130/90 - \ 100/80 - \ 110/80	- 10 D 10	33G 90 2	02 83 260	8,70
12"	3.00 - \ 3.25 - \ 3.50 - \ 80/100	- 12 D 12	34G 1	02 82 295	10,50
	120/70 - \ 130/70 - \ 140/70	- 12 E 12 / 13	34G S 4	02 82 038	14,20
13"	130/60 - \ 140/60	- 13 E 12 / 13	34G S 4	02 82 038	14,20

* = Cambios técnicos sin información especificada

Cámaras para Ciclomotor

Llanta	Dimensión	Válvula	Numero de articulo	€
16"	2 - 2 1/4 - 2 1/2 - 16	Moped (D)	01 82 141	6,60
	2 - 2 1/4 - 2 1/2 - 16	Moped (A)	01 81 401	6,60
	2 3/4 - 16	Moped (A)	01 81 501	7,80
17"	2 - 2 1/4 - 2 1/2 - 17	Moped (A)	01 81 601	7,10
	2 3/4 - 17	Moped (A)	01 81 701	8,80
19"	2 - 2 1/4 - 2 1/2 - 19	Moped (A)	01 81 801	7,20
22"	2 - 22	Moped (D)	01 82 441	7,50
	2 - 22	Moped (A)	01 81 901	7,50

D = Ventil de bicicleta | A = Ventil de coche

Cintas para llanta.

Designación		Numero de articulo	€	Indicación
Rim tape 12"	24MM	02 92 015	2,70	
Rim tape 15"	46MM	02 90 109	2,70	
Rim tape 16"/17"	23MM	02 90 110	2,70	
Rim tape 16"/17"	28MM	02 90 111	2,70	
Rim tape 16"/17"	28MM	02 90 112	2,70	sin orificio para Válvula
Rim tape 17"	42MM	02 90 113	2,70	
Rim tape 18"/19"	23MM	02 90 114	2,70	
Rim tape 18"/19"	28MM	02 90 115	2,70	
Rim tape 21"	28MM	02 90 116	2,70	

1



34G
Válvula metálica centrada

2



41,5G 70
Válvula (70°)

33G 90
Válvula (90°)

41,5G 80
Válvula (80°)

3



38G 16S
Válvula de goma, lateral

4



34G S
Válvula metálica, lateral

El estímulo de nuestros logros: nuestros valores

No solo son un sueño. Son una actitud. Puede que nadie nos crea cuando hablamos de ellos. Pero, simplemente al hacer nuestro trabajo, todo el mundo se da cuenta de que estos valores concretos son una ley no escrita para nosotros que siempre motiva nuestra ambición de fabricar los mejores neumáticos para motocicletas.

Calidad. Seguridad. Confianza. Fiabilidad. Nuestros valores son tan inherentes a nuestra mentalidad y a nuestra actuación, que todo aquel que emprende su carrera en Continental los comparte. Esto debería imitarse.

Calidad

Thomas Zöller y el equipo de I+D de neumáticos para moto-cicletas de Korbach valoran la linealidad de su trabajo y adoran la diversión que experimentan los clientes en las curvas. Y, para ello, no dejan de demostrar la eficacia de soluciones técnicas aparentemente imposibles. A excepción de la calidad, de la cual nunca cabe duda.

Seguridad




Es bueno sentir palpitaciones de excitación. Pero no en el trabajo que Josef Jauernik desempeña en Continental, ya que en los duros ensayos de conducción un bajo nivel de adrenalina significa que los neumáticos cumplen la promesa que el conductor espera de ellos incondicionalmente: seguridad.

Fiabilidad

Friedhelm Rupprath no está satisfecho con su trabajo hasta que vuelan pedazos. Y es que, en todos los métodos de control y ensayo, este técnico no renuncia a llevar a todos los neumáticos a sus límites de carga física en las pruebas de estrés definitivas, hasta que los desgasta. Solo así puede asegurar que los neumáticos tienen la fiabilidad necesaria en la calzada.

Confianza

“La confianza es la sensación de poder creer en una persona incluso cuando se sabe que, en su lugar, uno mentiría”. Desde hace más de 16 años, Marco Zahn es el hombre con mayor experiencia en conducción extrema, ya que se mueve continuamente con motocicletas de prueba. Nuestros clientes pueden confiar en que pone toda su pericia y cada mínimo detalle derivado de las ensayos prácticos de conducción en el desarrollo de los neumáticos.

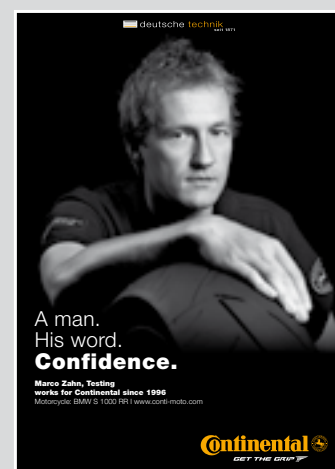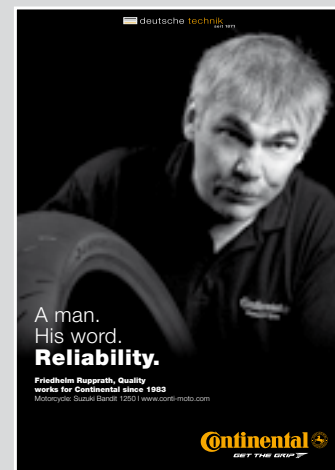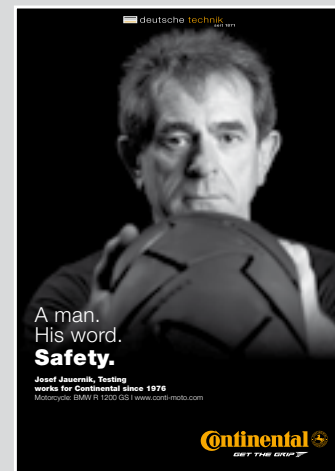


INFORMACIÓN - GARANTÍA DE NEUMÁTICOS CONTINENTAL

Cumpliendo lo expuesto en la LEY 23/2003, aprobada por las Cortes Generales el 10 de julio de 2003, sobre la Garantía en la Venta de Bienes de Consumo, artículo 9 y, con la intención de absorber el tiempo que un neumático pueda permanecer almacenado hasta que se monte en el vehículo, se ofrecen CINCO años de garantía desde la fecha de fabricación del neumático, mostrada en el flanco del mismo tras las siglas DOT.

Para poder presentar cualquier falta de conformidad del mismo que pueda estar originada por su proceso de fabricación, se deberá seguir el procedimiento Estándar de Presentación de Neumáticos en Reclamación de Continental.

Un neumático CONTINENTAL correctamente almacenado y sin usar puede ser utilizado en perfectas condiciones hasta CINCO años después de su fabricación, recomendando tan sólo a este respecto que neumáticos con más de diez años sean reemplazados, incluso aquellos que no han sido utilizados.

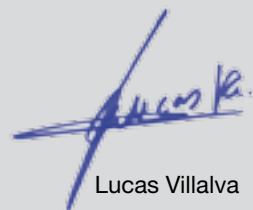

Lucas Villalva

Responsable Servicio Atención
al Cliente CONTINENTAL



**Los hombres no necesitan peelings.
De eso se encargan el viento y la carretera.**



Sabemos exactamente lo que quieren los moteros: diversión, libertad y seguridad. Esto es motivo de buenas noticias: ya tenemos los **Milestone** en las medidas más populares de Harley Davidson así como en la gran mayoría de motos custom / cruiser - también por demanda, tenemos una variante en banda blanca. Para más información: www.conti-moto.es

Continental
GET THE GRIP 

SUDADERA HERITAGE

Hombre / Mujer

Material: 100% algodón
Color: Carbón

Tallas: Mujer S - XL
Hombre S - XXL

Sudadera cálida y suave con bolsillo tipo canguro.



Hombre	Numero de articulo
Talla S	02 70 114
Talla M	02 70 099
Talla L	02 70 100
Talla XL	02 70 101
Talla XXL	02 70 102
PVP 69,90 €	40,00 € Precio (neto)

Mujer	Numero de articulo
Talla S	02 70 096
Talla M	02 70 097
Talla L	02 70 098
Talla XL	02 70 113
PVP 69,90 €	40,00 € Precio (neto)

Camiseta Heritage 2000 km

Mujer / Hombre

Material: 100 % algodón
Color: blanco roto

Tallas: Mujer S - XL
Hombre S - XXL

La combinación de algodón garantiza su comodidad.



Hombre	Numero de articulo
Talla S	02 70 110
Talla M	02 70 085
Talla L	02 70 086
Talla XL	02 70 087
Talla XXL	02 70 088
PVP 34,90 €	18,00 € Precio (neto)

Mujer	Numero de articulo
Talla S	02 70 082
Talla M	02 70 083
Talla L	02 70 084
Talla XL	02 70 109
PVP 34,90 €	18,00 € Precio (neto)

Polo Heritage

Hombre / Mujer

Material: 100 % algodón piqué
Color: Carbón

Tallas: Mujer S - XL
Hombre S - XXL

Polo en calidad piqué.



Hombre	Numero de articulo
Talla S	02 70 112
Talla M	02 70 092
Talla L	02 70 093
Talla XL	02 70 094
Talla XXL	02 70 095
PVP 44,90 €	25,00 € Precio (neto)

Mujer	Numero de articulo
Talla S	02 70 089
Talla M	02 70 090
Talla L	02 70 091
Talla XL	02 70 111
PVP 44,90 €	25,00 € Precio (neto)

Camiseta Heritage Nürburgring

Mujer / Hombre

Material: 100 % algodón
Color: Carbón

Tallas: Mujer S - XL
Hombre S - XXL

La combinación de algodón garantiza su comodidad.



Hombre	Numero de articulo
Talla S	02 70 173
Talla M	02 70 174
Talla L	02 70 175
Talla XL	02 70 176
Talla XXL	02 70 177
PVP 34,90 €	18,00 € Precio (neto)

Mujer	Numero de articulo
Talla S	02 70 169
Talla M	02 70 170
Talla L	02 70 171
Talla XL	02 70 172
PVP 34,90 €	18,00 € Precio (neto)

Condiciones generales de Venta

1. **AMBITO DE APLICACIÓN.** Estas condiciones se aplicarán a todas las ventas efectuadas por esta Empresa. Sólo los pactos particulares establecidos en documento anexo y firmado por ambas partes, prevalecerán sobre las presentes condiciones.
2. **PRECIO.** El precio será en todo caso el de la mercancía en el momento de salir de almacén ó fábrica, más en su caso IVA y/o cualquier otro impuesto o cargo que sea aplicable. En caso de aplazamiento del precio, el comprador aceptará instrumentos de pago; en caso contrario, la Empresa se reserva el derecho a cancelar el pedido o a anular el aplazamiento.
3. **RAPPELES O BONIFICACIONES.** Se aplicarán conforme a las condiciones comerciales vigentes en cada momento y comunicadas o entregadas al cliente. Sólo son aplicables si el comprador está al corriente de pago: la existencia de impagos no dará derecho a estos beneficios, aunque posteriormente tales impagados resulten satisfechos.
4. **PAGO.** El comprador vendrá obligado al pago del precio, desde la puesta a disposición de los géneros por el vendedor.
5. **FALTA DE PAGO.** El impago, en todo o en parte del precio, dará derecho a exigir intereses moratorios, al tipo de interés legal del dinero vigente a la fecha del cobro, incrementado en los puntos que considere la ley en cada momento, desde el día siguiente al del vencimiento, así como a los gastos bancarios y demás derechos que la Ley reconoce al vendedor en caso de mora del deudor, produciéndose el vencimiento anticipado de todas las cantidades que restaren por vencer o la resolución del contrato -a elección del vendedor-, sin que pueda disponer el comprador de los bienes, rigiendo las normas del depósito, con exclusión expresa del comodato. En casos de falta de pago, el vendedor se reserva el derecho a suspender todo suministro posterior y a no aceptar más pedidos, o a exigir garantías adicionales para ulteriores pedidos.
6. **COMPENSACIONES.** El comprador autoriza expresamente al vendedor a compensar en todo momento, las cantidades que éste último pueda adeudarle con las que el comprador pudiera a su vez adeudar al vendedor, por cualquier concepto.
7. **PEDIDOS.** Los pedidos, que se podrán efectuar por medios telemáticos, correspondencia (tradicional o electrónica) u oralmente sólo se considerarán firmes y se perfeccionarán, desde la aceptación por el vendedor, pudiendo ser reducidos, modificados o anulados de acuerdo con las disponibilidades que existan en cada momento o por motivos ajenos al vendedor y sin necesidad de notificación alguna. La Empresa tiene derecho a aceptar y servir pedidos parcialmente, por indisponibilidad parcial de algunas de las referencias del pedido o por cualquier otro motivo. Los retrasos en la entrega por causas imprevisibles – caso fortuito o fuerza mayor en general - o indisponibilidad de alguna, algunas o todas las referencias que integran el pedido, no dará lugar a responsabilidad del vendedor ni a indemnización alguna a favor del cliente, ni podrá ser motivo de anulación de los pedidos correspondientes. "Los pedidos podrán ser objeto de modificación por el comprador, siendo confirmados por el vendedor, previa concreción del objeto de la misma, reservándose este último el derecho de variar los precios inicialmente acordados por ejemplo, en casos de rappel o descuento por volumen aplicados conforme a la Condición Tercera, y que no fueran de aplicación en el pedido modificado.

8. **ENTREGAS.** Todas las entregas de material se hacen CIF (Incoterms 2010) en el almacén del comprador (o en el lugar indicado en el pedido). La mercancía permanece en propiedad del vendedor en tanto no le haya sido totalmente pagada. El comprador, en caso de reventa a terceros o de uso en instalaciones o trabajos hechos por el comprador para terceros, se obliga a comunicar esto de forma expresa. Lo mismo se aplica en caso de acciones de terceros contra el patrimonio o los bienes o activos del comprador.
9. **DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS, RECLAMACIONES.**
No se admitirán las devoluciones injustificadas y sin consentimiento previo y por escrito del vendedor, efectuándose en todo caso las mismas en los almacenes de este último.

Las reclamaciones por defecto de calidad se realizarán por escrito, por el Cliente, especificando en dicho escrito la definición completa del neumático, el hecho reclamado, datos del vehículo que lo ha montado y datos del usuario, debiendo ser el escrito firmado por un técnico comercial del vendedor; posteriormente se realizará el envío del género al vendedor para realizar los oportunos análisis. Una vez analizada la reclamación por el vendedor, éste emitirá un informe técnico o si así fuese considerado se emitirá abono en función de la profundidad restante del neumático y las condiciones de compra del cliente, no siendo necesariamente este hecho un reconocimiento de ningún defecto de calidad en el producto (por ejemplo: abonos comerciales, falta de producto para sustitución..etc).

Salvo que se acuerde expresamente otra cosa, los gastos de devolución corresponden siempre al comprador o cliente.

Las reclamaciones se deben cursar tan pronto se tenga conocimiento por el comprador o cliente del supuesto defecto de calidad. La Empresa se reserva el derecho a rechazar una reclamación por extemporánea.
10. Aunque los productos están garantizados contra todo defecto de fabricación, no se podrán exigir responsabilidades por daños a personas o cosas debidos a uso anormal, manipulaciones no realizadas por los técnicos del vendedor, tratamiento inadecuado durante el transporte, desembalado o manipulaciones. almacenamientos y/o colocaciones erróneos o inadecuadas; se prohíbe vender los géneros con alteraciones posteriores a su entrega o efectuar cualquier transformación sobre los mismos.
11. Con renuncia a su propio fuero si otro tuvieran, las cuestiones que pudieran resultar de la interpretación y/o ejecución de las presentes condiciones, las partes se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de Madrid capital.
12. **CARGO DE LA GESTIÓN DE LOS NEUMÁTICOS FUERA DE USO.**
En cumplimiento del Real Decreto 1619/2005 sobre gestión de Neumáticos Fuera de Uso, en nuestras facturas se les cargará el importe que representa la gestión de los NFU en una línea separada, especificando la categoría de producto a la que pertenece el neumático descrito y el importe de dicha gestión.
13. El comprador declara conocer el contenido de las presentes Condiciones Generales y estar plenamente conforme con las mismas, que reconoce haber recibido junto al pertinente albarán y asimismo junto a la tarifa de precios y condiciones comerciales que previamente le fue remitida y en las que aparecen destacadas en letra negra las cláusulas limitativas de sus derechos, que acepta expresamente, dando validez plena a la recepción de las mismas por sus empleados, factores, dependientes, mancebos y mandatarios singulares.

La formulación de cualquier pedido implica automáticamente y sin necesidad de acto adicional alguno, la aceptación expresa de las presentes condiciones por el comprador.

Tabla de categorías SIGNUS

CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	DETALLE DE LOS PRODUCTOS
A	Moto, Scooter y ciclomotor	Todos los productos
B	Turismo	Todos los productos
C	Camioneta - 4x4 - SUV	Todos los productos
D	Camión - Autobús	Todos los productos
E1	Agricultura - Obra Pública - Industrial - Macizos - Manutención - Aeronaves - Quad - Kart - Otros	0,00 - 5,00 kgs.
E2		5,01 - 20,00 kgs.
E3		20,01 - 50,00 kgs.
E4		50,01 - 100,00 kgs.
E5		100,01 - 200,00 kgs.
E6		200,01 - 450,00 kgs.
E7		>450 kgs.

www.signus.es - Teléfono de Atención al público: 91 768 4994

Confrontación de dimensiones de neumáticos para motos (valores empíricos tendenciales)

Nomenclatura americana Alfa

Rueda delantera			Rueda trasera			H	3.15 pulgadas
métrico	pulgadas	Alfa	métrico	pulgadas	Alfa	J	3.50 pulgadas
80/90	2.50, 2.75	MH90	110/90	4.00, 4.25	MP85	L	3.65 pulgadas
90/90	2.75, 3.00	MJ90	120/90	4.50, 4.75	MR90	M	3.75 pulgadas
100/90	3.25, 3.50	MM90	130/90	5.00, 5.10	MT90	N	4.10 pulgadas
110/90	3.75, 4.00	MN90	140/90	5.50, 6.00	MU85/MU90	P	4.25 pulgadas
120/90	4.25, 4.50	MR90	150/80	6.00, 6.25	MV85	R	4.50 pulgadas
130/90	5.00, 5.10	MT90				S	4.75 pulgadas
						T	5.10 pulgadas
						U	5.60 pulgadas
						V	5.90 pulgadas